

**Serie | 6, Встраиваемый
холодильник с нижней морозильной
камерой, 177.2 x 55.8 см, Плоский
шарнир
KIS87AFE0**



Принадлежности

1 x Ванночка для льда

**Холодильник с нижней морозильной
камерой с зоной VitaFresh plus: до
двух раз более длительное сохранение
свежести фруктов и овощей - высокая
энергоэффективность класса A++.**

- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- **Вариозона** - оптимальная эргономика внутреннего пространства морозильного отделения благодаря стеклянным полочкам и легко вынимающимся боксам.
- **Автоматическое суперзамораживание:** оптимально для замораживания небольшого количества свежих продуктов и защиты уже находящихся в морозилке продуктов от размораживания благодаря автоматическому отслеживанию повышения температуры и снижению ее до необходимого уровня.
- **Ящик для замороженных продуктов BigBox:** для размещения контейнеров для хранения или для крупных замороженных продуктов.
- **Стеклопанель EasyAccess** легко выдвигается – теперь загружать и доставать продукты еще удобнее.

Технические особенности

Класс энергоэффективности: E

Среднее годовое энергопотребление: 207 kWh/annum

Полезный объем морозильных отделов: 63 l

Полезный объем холодильных отделов: 209 l

Уровень шума: 36 дБ (А) при 1 пВт

Уровень шума (класс): C

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый

Варианты дверной панели: Невозможно

Ширина прибора: 558 mm

Глубина прибора : 545 mm

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):

1775.0 x 560 x 550 mm

Вес нетто: 63,7 kg

Мощность подключения: 90 W

Ток : 10 A

Дверные петли: Справа, с возможностью перевешивания

Напряжение: 220-240 V

Частота: 50 Hz

Сертификаты соответствия: CE, VDE, Украина

Длина кабеля электропитания: 230 cm

Удержание температуры в случае отключения электропитания (ч): 12 h

Количество компрессоров: 1

Количество независимых систем охлаждения: 2

Внутренний вентилятор: No

Возможность перенавешивания дверцы: Yes

Количество полок, регулируемых по высоте - холодильная камера: 4

Полки для бутылок: No

Система размораживания: No

Типы установки: Встраиваемый

Тип шарнира: Складывание заподлицо



4 242005 170425

Serie | 6, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 см, Плоский шарнир KIS87AFE0

Холодильник с нижней морозильной камерой с зоной VitaFresh plus: до двух раз более длительное сохранение свежести фруктов и овощей - высокая энергоэффективность класса A++.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1 °C
- VitaControl - поддержание постоянной температуры благодаря интеллектуальной сенсорной технологии
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Режим суперохлаждения
- Функция отпуск
- Акустический сигнал тревоги
- Оптический и акустический предупредительные сигналы, функция памяти

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Количество полок из закаленного стекла - 5 (из которых 4 переставляются по высоте), Полки из ударопрочного стекла, одна - выдвижная и составная в длину, 1 выдвижная стеклянная полка
- Дверных полок: 5, 1x отделение для молочных продуктов

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

- Зона свежести FreshSafe

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- yes
- VarioZone - съемные полки из ударопрочного стекла для создания дополнительного пространства
- Прозрачных ящиков в морозильном отделении: 2, в т. ч. 1 прозрачный бокс

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВxШxГ): 177x56x55 см.
- Размеры ниши: (В x Ш x Г): 177.5 см x 56.0 см x 55.0 см

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Мощность подключения: 90 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

АКСЕССУАРЫ

- A**0006, 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда, A**0024

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ




- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.

Окружающая среда и безопасность:

Монтаж

Общая информация


Serie | 6, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 cm, Плоский шарнир KIS87AFE0

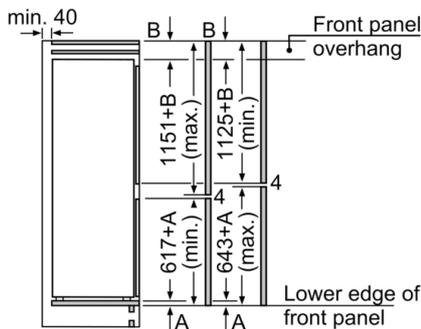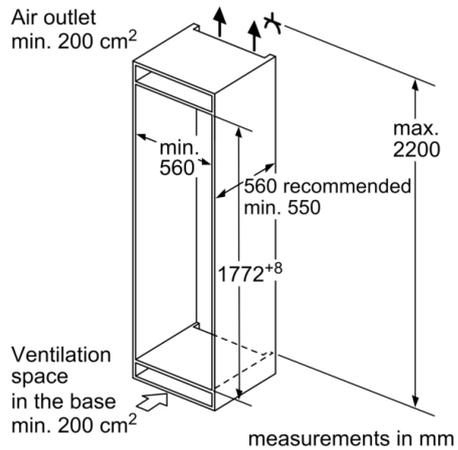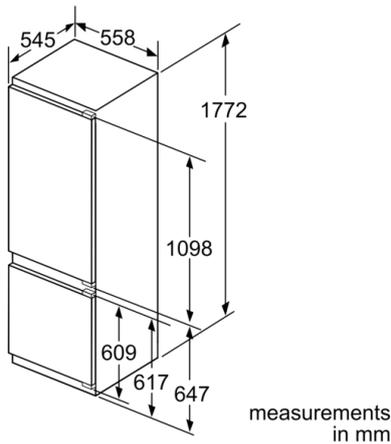

The specified unit door dimensions are valid for a door gap of 4 mm.

measurements in mm

measurements in mm
Recommended gap dimensions for flat hinges

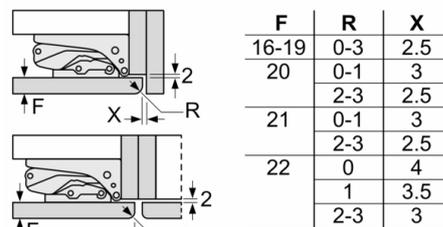

The gap dimensions recommended in the table must be adhered to in order to ensure that appliance doors do not collide with anything when they are opened, and to avoid causing damage to kitchen units.

