


HOBD382MB2

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	83 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
EAN-код	8017709341886
Класс энергоэффективности	A+



Эстетика

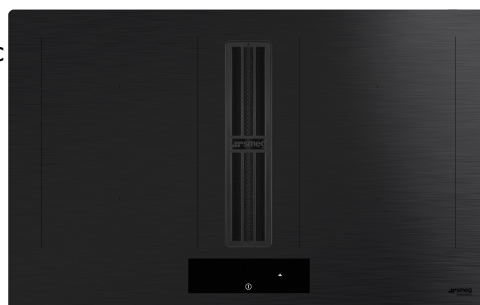

Эстетика	Classica
Цвет	Черный матовый
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Решетки	Нержавеющая сталь
Двойная керамизация	Да
Тип управления	EVO Slider
Индикация остаточного тепла	Да
Цвет подсветки	Белый
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции



Количество индукционных зон приготовления	4
Программирование времени	Автоматическое отключение
Количество зон приготовления с функцией BOOSTER	4
Количество Multizone	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	4

Опции



Опция Multizone	Да	Индикация оставшегося времени	Да
Тип изменяемой зоны	MultiZone	Режим ограничения мощности	Да, заранее
Стандартный вырез	490x750 мм	Режим ограничения мощности - пошаговый	2800, 3500, 4500, 7400 Вт
Функция Поддержание тепла	Да	Режим Showroom	Да
Таймер окончания приготовления	4	Блокировка управления	Да
Опция Пауза	Да	Опция очистки	Да
Таймер поминутный	1	Быстрый старт	Да
Акустический сигнал окончания приготовления	Да	Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.0 кВт - 21.0x19.0 см
 Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
 Задняя правая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
 Фронтальная правая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
 Multizone left - Booster 3.70 кВт - 39.0x21.0 см
 Multizone right - Booster 3.70 кВт - 39.0x21.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да	Автоматическое отключение при пролипании	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да, минимум 9 см	Индикация остаточного тепла	Да
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да	Защита от случайного включения	Да

Аксессуары в комплекте

Другие аксессуары	В комплект входит фильтрующий комплект и угольный фильтр.
--------------------------	---

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7620 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Сила тока	33 А	Длина электрического кабеля	120 см
Напряжение	220-240 В	Клеммная коробка	6 полюсов

Напряжение 2	380-415 В	Тип электрической вилки	No
Тип поставляемого электрического кабеля	Однофазное и двухфазное		

Управление (вытяжка)

Управление вытяжкой	Touch Control	Дисплей	Да
Цвет светодиодной подсветки	Белый		

Программы/ функции (вытяжка)

Функция задержки отключения	Да	Опции программирования времени работы вытяжки	Отсрочка включения
Количество скоростей	8	Другие опции	Комплект для рециркуляции и экстракции включен
Интенсивный режим	2	Автовентиляция	Да

Технические характеристики (вытяжка)

Максимальная производительность	650 м³/ч	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность мотора	220 Вт	Угольный фильтр в комплекте	Да, регенерируемый
Количество фильтров	1	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да

Производительность / Энергопотребление (вытяжка)

Гидродинамическая эффективность (FDE)	32.10	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	49 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	68 дБ(А)
Эффективность освещения (LE)	0.0 lux/W	Акустическое давление при интенсивном режиме (SPEboost)	73 дБ(А)
Класс эффективности освещения	NA	Коэффициент увеличения времени (F)	0.8
Жироулавливающая эффективность (GFE)	85.1 %	Индекс энергоэффективности	44.2
Класс жироулавливающей эффективности	B	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	320 м³/ч
Производительность на минимальной скорости	230 м³/ч		
Производительность на максимальной скорости	500 м³/ч		

**Производительность в
интенсивном режиме**

630 м³/ч

**Измерение давления
воздуха с точки зрения
лучшей**

502 Pa

**энергоэффективности
(P_{ber})**

**Измеренная
потребляемая**

139 Вт

**мощность в наилучшей
точке эффективности
(W_{ber})**

**Максимальный уровень
шума**

68 дБ(А)

1-я скорость

**Максимальная
производительность
(IEC 61591)**

230 м³/ч

**Уровень шума (IEC
60704-213)**

49 дБ(А)

Давление

280 Pa

Номинальная мощность

40 Вт

2-я скорость

**Максимальная
производительность
(IEC 61591)**

270 м³/ч

**Уровень шума (IEC
60704-213)**

51 дБ(А)

Давление

370 Pa

Номинальная мощность

50 Вт

3-я скорость

**Максимальная
производительность
(IEC 61591)**

340 м³/ч

**Уровень шума (IEC
60704-213)**

55 дБ(А)

Давление

400 Pa

Номинальная мощность

70 Вт

4-я скорость

**Максимальная
производительность
(IEC 61591)**

370 м³/ч

**Уровень шума (IEC
60704-213)**

60 дБ(А)

Давление

450 Pa

Номинальная мощность

90 Вт

5-я скорость

**Максимальная
производительность
(IEC 61591)**

400 м³/ч

**Уровень шума (IEC
60704-213)**

62 дБ(А)

Давление

500 Pa

Номинальная мощность

100 Вт

6-я скорость

**Максимальная
производительность
(IEC 61591)**

435 м³/ч

**Уровень шума (IEC
60704-213)**

63 дБ(А)

Давление

550 Pa

Номинальная мощность

120 Вт

7-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591) 460 м³/ч

Уровень шума (IEC 60704-213) 65 дБ(А)

Давление 600 Па

Номинальная мощность 150 Вт

8-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591) 500 м³/ч

Уровень шума (IEC 60704-213) 68 дБ(А)

Давление 620 Па

Номинальная мощность 170 Вт

Интенсивный режим

Максимальная производительность (IEC 61591) 540 м³/ч

Уровень шума (IEC 60704-213) 70 дБ(А)

Давление 625 Па

Номинальная мощность 180 Вт


Интенсивный режим, 2 скорость

Максимальная производительность (IEC 61591) 630 м³/ч

Уровень шума (IEC 60704-213) 73 дБ(А)

Давление 630 Па

Номинальная мощность 220 Вт

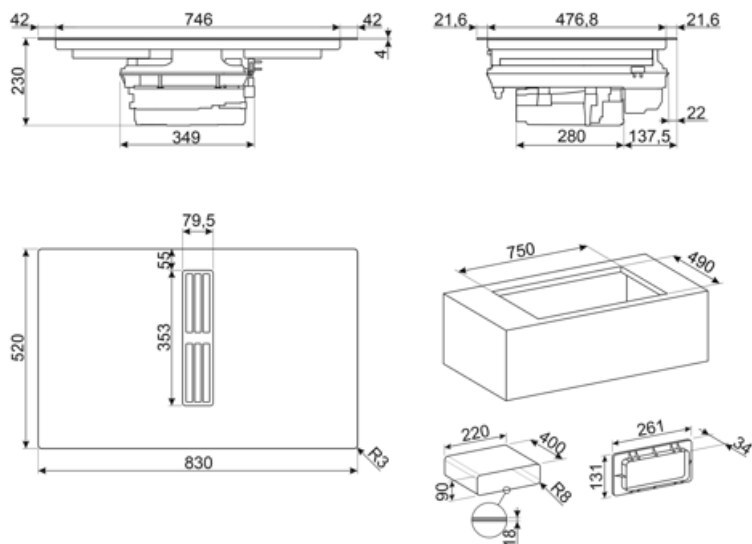

Совместимые Аксессуары




CON60H


Плоский разъем воздуховодов для труб 220*60 мм. Это помогает подключить больше трубок KITEHOB4



CON90H



FLTHOBD2



FLTSTDHOB2




GRI60H



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



GRIX6H



KITDT50X10



KITEHOB4


KITEHOB4

Комплект для отвода воздуха вбок для Hobd: труба 1,5 метра и угол



KITREBFLOW

Прямоугольная решетка, используемая в системе вентиляции, 290 x 160 мм. Обратный клапан для регулирования потока воздуха из кухни. Совместим с моделями HOB4*2.



KITRHOBD6

Монтажный комплект для установки на рециркуляцию: патрубки и отводы монтируются в цоколе высотой не менее 6 см. Подходит для варочных поверхностей с интегрированной вытяжкой HOB4*2.



KITSEBL

Квадратная решетка, используемая в системе вентиляции с обратным клапаном для регулирования потока воздуха из кухни. Совместима с моделями HOB4*2.



TPK

Гриль Terpanyaki

Symbols glossary

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.		Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.
	Постоянное автоматическое обнаружение посуды		Минимальный диаметр посуды 9 см
	Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели		Слайдер Evolution с призрачным эффектом с подсветкой