ENGLISH

OPERATING INSTRUCTIONS

MIXED - ELECTRICAL MULTI-FUNCTION COOKERS

RUSSIA

инструкция по экслуатации

ЭЛЕКТРО-ГАЗОВЫЕ

МНОГОФҮНКЦИОН

АЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

BULGARIAN

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

СМЕСЕНО-ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ПЕЧКИ



Уважаемый покупатель,

Мы искренне хотим, чтобы Вам понравилось наше изделие, которое было изготовлено с использованием самых современных технологий и прошло тщательную проверку качества.

С этой целью мы подготовили эту инструкцию. Рекомендуем внимательно прочитать ее и пользоваться ею в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ



Раздел 1:

Меры предосторожности и важные замечания



Раздел 2:

Установка и подготовка плиты к работе



Раздел 3: Технические характеристики



Раздел 4: Знакомство с панелью управления

4.1 Как пользоваться газовыми горолками

4.2 Как пользоваться электрическими конфорками

4.3 Как пользоваться стеклокерамическими конфорками



Раздел 5: Как пользоваться духовкой

Раздел э: как податаймера 5.1 Установка электронного таймера

5.2 Как пользоваться механическим таймером

5.3 Как пользоваться обычными духовками

5.4 Как пользоваться многофункциональной духовкой



Раздел 6: Как пользоваться грилем и вертелом



Раздел 7: Можно, нужно и нельзя



Раздел 8: Обслуживание и чистка



Раздел 9: Переключение на использование ДВУГОГО ВИДА ГАЗА



Раздел 10: Транспортировка



Раздел 1: Меры предосторожности и важные замечания



 Электрические предохранители в Вашем доме должны быть рассчитаны на потребляемую плитой мошность.



- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения в случае эксплуатации плиты без заземления,
- Прежде чем включать плиту в электросеть, проверьте, совпадает ли напряжение и частота тока в сети с теми значениями, которые указаны на этикетке.
- Прежде чем вызывать электрика, подготовьте электропроводку в доме для подключения плиты.



Перед включением плиты удалите все упаковочные материалы. Не забудьте снять картон с противней и решетки гриля и удалить ленту со стекла дверцы духовки.

Упаковочные материалы могут быть опасны для детей.

◆ Не позволяйте детям прикасаться к плите во время ее работы и до тех пор, пока она не остынет, так как плита при работе сильно нагревоется.



Электрический провод не должен касаться никаких частей плиты во время ее работы. Не просовывайте провод электропитания в дверцу духовки, так как этим можно повредить изоляцию.



- Не пытайтесь передвинуть плиту, дергая за ручку дверцы духовки.
 - Плита должна использоваться только по прямому назначению, т. е. для приготовления пищи в домашних условиях.



Если в плите есть таймер, обязательно устанавливайте его при первом включении и после любых перебоев с электропитанием, иначе плита работать не будет.



- Нельзя пользоваться грилем при закрытой духовке. Держите дверцу духовки приоткрытой во время жарения и пользуйтесь щитком для защиты ручек переключателей.
- Если дверца духовки случайно закроется во время использования гриля, или если Вы полностью не откроете дверцу духовки, плита будет повреждена (*) и гарантия станет недействительна.
- (*) Если не открыть дверцу духовки при использовании гриля, поверхность плиты и отделения гриля очень сильно нагреются, что приведет к повреждению от высокой температуры дверцы, панели управления, кнопок управления, боковых стенок и поддона гриля.



◆ Всегда пользуйтесь перчатками, когды достаете решетку гриля и посуду из духовки во время ее работы.

Во время работы дверца духовки и внешние проверхности нагреваются. Будьте осторожны, не касайтесь горячих поверхностей плиты.



Немедленно отключите духовку от сети, если обнаружите какуюлибо трещину на стеклокерамической поверхности.



 Всегда отсоединяйте плиту от электросети, когда ею не пользуетесь длительное время, или в том маловероятном случае, когда неисправность сразу заметна.



■ Прежде чем подключать плиту к источнику газоснабжения, убедитесь, что тип газа и давление, под которым он подается, соответствуют спецификациям Вашей плиты. Для того, чтобы отрегулировать плиту для использования другого типа газа, обращайтесь в городскую газовую службу для переналадки плиты.



В моделях плит "inox" цвет поверхностей, ближе расположенных к конфоркам, со временем может измениться из-за чрезмерно высокой температуры.

 Пар из духовки выходит через вентиляционное отверстие в задней части плиты, поэтому стена, у которой стоит плита, должна быть защишена от жира и влаги.



Раздел 2: Установка и подготовка плиты к работе

■ Прежде чем включать плиту в электрическую сеть, убедитесь, что напряжение и частота тока в сети соответствуют напряжению и частоте, указанным на маркировке. Этикетка с маркировкой расположена на задней стенке или в передней части отделения для хранения посуды, где ее можно увидеть, открыв крышку или выдвинув ящик.

Смешанные электро-газовые модели поставляются вместе с проводом электролитания марки HO5 VV-F 3G сечением 1.5 мм².

Внимание! Плита должна иметь заземление.

■ Плиту должен устанавливать квалифицированный электрик. Плита должна подключаться
к двухполюсному пакетнику, с расстоянием
между полюсами не менее 3 мм, который
должен быть расположен вблизи плиты, но не
над ней, в соответствии с требованиями
электробезапасности. Несоблюдение этих
требований может вызвать пробремы в
процессе эксплуатации и анулировать
гарантию. При подключении плиты через
электрическую розетку, розетка должна
находится в легко доступном месте, но не над
конфорками.

Электропровод питания должен
быть максимум 2 м длиной в целях
бөзопасности.


Тил электропитания	Одна фаза	Три фазы	Три фазы с нулем
Нопряжение	220/230 B 240 B	380/400/ 415 B	380/400/ 415 B
Тип электропровода (макс. длина 2 м)	3x2,5 mm2 H05 V V-F	4x2,5 mm2 H05 V V-F	5x2,5 mm2 H05 V V-F

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения в случое эксплуатации плиты без заземления.

■ Прежде чем вызывать электрика, подготовьте электропроводку в доме для подключения плиты.

Электротехнические требования для всех электроплит:

- В комплект плиты входит электропровод без вилки (HO5 V V-F 3G 1,5 мм²).
- Схема подключения
 - 🖝 Коричневый: фаза
 - Синий: ноль
- Провод электропитания должен быть пропушен через специальный хомут.
- ■Провод электропитания должен быть проложен в стороне от плиты, в особенности подальше от вентиляционных отверстий и должен свободно размещаться между плитой и стеной или шкафом.



◆ Если ваша духовка поставляется с проводом электропитания (Н05 V V-F 3G 2,5 мм²) без вилки, подсоедините вилку следующим образом:

Коричневый провод — L (фаза); Синий провод — N (ноль); Зеленый/Желтый провод — E (земля)

■ Если ваша духовка поставляется без провода электропитания, то подберите провод, руководствуясь таблицей 1. При подсоединении проводак духовке пользуйтесь таблицей 2.

В целях безопасности электрический провод должен быть не более 2 м длиной.

- Снимите крышку распределительной коробки
- Подсоедините электрический провод, как показано на монтажной схеме на задней крышке.
- Закрепите электрический провод двумя винтами и зажимом.
- Установите на место крышку распределительной коробки.
 Ваша духовка Расчитана на подключение к однофазной или трехфазной элетрической сети.
- Электрический провод должен быть пропущен через хомут.
- Провод следует проложит в стороне от духовки, в особенности подальше от вентиляционных отверсти, и
- й он не должен попасть под корпус духовки, когда вы будете устанавливать ее на место около стены.

(макс. длина 2 м)



Тил электропитания	Одна фаза	Три фазы с нулем	Две фозы с нулем
Напряжение	220/230/2408	380/400/415B	380/400/415B
Тил электропровода	3×4,0 mm² H05 V V-F	5x2,5 mm² H:5 V V-F	4x2,5 mm² H:5 V V-F

Если необходимо зоменить провод электропитания, выберите провод подходящего типа и выполните следующие операции Отсоедините плиту от электрической сети.

- Снимите крышку распределительной коробки, отвинтив удерживающие ее винты.
- 2. Снимите зажим.



 Замените провод, соблюдая следующие условия:
 Коричневый провод — L

Коричневый провод — L (фаза); Синий провод — N (наль); Зеленый /Желтый провол — Е (земля)

- 4. Закрепите провод зажимом.
- Установите на место крышку распределительной коробки.





1	3 2	
	3 — Фазо III — 4 — 4 — 5 — 5 — 5 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4	3 Фаза II 2 Ноль 5 3 ониля — —
П	380/400/415 B	380400V415 B


Таблица 1

Таблица 2

Установка газовых плит

Подключение газового шланга к плите

В зависимости от расположения газовой трубы наконечник и заглушку можно поменять местами для более удобного соединения. Подержите пластиковый конец шланга в горячей воде в течение минуты, чтобы размягчить его, затем натяните его на наконечник. Плотно затяните хомут отверткой. Другой конец шланга присоедините к газовой трубе аналогичным образом.





Внимание!
Шланг, соединяющий выходной клапан магистральной трубы природного газа, должен быть коротким и не пропускать газ. Длина шланга не должна превышать 125 см в целях безопасности.

Контроль за утечкой газа

Проверяя, нет ли утечки газа. убедитесь, что газовые конфорки закрыты, а влускной клапан открыт. Смочите соединение мыльной водой для проверки утечки газа. Если утечка есть, то в месте соединения появятся мыльные лузыри. В этом случае тщательно проверьте соединение. Не проверяйте наличие утечки газа с ломощью огня.


Внимание! Никогда не пользуйтесь спичками или зажигалкой для проверки утечки газа.





Типы соединений для природного и сжиженного газа.

Расположение для моделей с верхней газовой конфоркой



Плита должна стоять не ближе 150 мм от стены, а сама стена должна быть из огнеупорного материала. Сверху над конфорками должно оставаться как минимум 750 мм свободного пространства.
Плита должна быть установлена на


Плита должна быть устано ровной поверхности.

Передние ножки можно отрегулировать. Чтобы плита твердо стояла на полу и не качалась, отрегулируйте передние ножки, поворачивая их по часовой или против часовой стрелки, пока плита не перестанет качаться.



Раздел 3: Технические характеристики

- 1. Горелки
- 2. Панель управления
- 3. Передняя дверцо
- 4. Ручко двершы
- Отделение для ходиения.
- 6. Поддон



Размещение конфорок может отличаться от изображенных на рисунках.

Быстрые конфорки излучательного типа, расширенные и двойные при первом включении будут ярко светиться. Быстрая конфорка обычного типа отмечена красным пятном в

Напряжение, частота тока и максимальная мощность указаны на этикетке.

	Обычные плиты	
Manuaca anna	200 8-42 500 8-	
Мощность гриля	800 Br/1500 Br	
Мощность духовки	1900 Br	
Лампочка	I 5 Bτ/25 Bτ	
внешние размеры	Высота: 850 мм	
	Ширина: 500 мм	
	Глубина: 500 мм	

4	Изаучательная конф	onen (1140 a	1200 8
7	Изаучательная кона	100KG (2) 14C/ N	M IZUUB

- 2 Быстрая излучательная конфорка Ø140 мм 1200 Вт.
- З Излучательная конфорка Ø180 мм 1700 Вт
- Ф Быстрая излучательная конфорка Ø 180 мм 1800 Вт.
- 5 Быстрая излучательная конфорка Ø 140x250 мм 2000 Вт
- Быстрая конфорка Ø 180 мм 2000 Вт (*)
- 7 Обычная конфорка Ø 145 мм 1000 Вт
- 8 Быстрая конфорка Ø 145 мм 1500 Вт. (*) 9 Обычная конфорка Ø 180 мм 1500 Вт (*)
- 10. Обычная конфорка Ø 80 мм 450 Вт
- 11. Обычная конфорка Ø 180 мм 1000 Вт
- 12. Быстрая конфорка 2900 Вт
- 13. Быстрая конфорка средней мощности 2000 Вт
- 14. Дополнительная конфорка 1000 Вт

(*)защитное устройство


























Раздел 4: Как пользоваться газовыми горелками 4.1 Как пользоваться газовыми горелками





Если на газовых горелках есть устройство контроля пламени

Как добиться максимальной эффективности

Правильное использование горелок обеспечивает экономию газа и корошую работу плиты. Поэтому мы рекомендуем пользоваться посудой, дно которой полностью закрывает огонь. Для посуды значительно меньшего диаметра, которую надо ставить на дополнительную горелку, используйте подставку под кастрюлку.



В случае, если пламя погаснет, устройство автоматически перекроет подачу

газа. Это также дополнительное средство безопасности для детей. Кнопку следует нажать и повернуть по часовой стрелке. Для зажигания газа нажмите кнопку и подождите, пока газ не загорится. Выждите еще 3-5 секунд. Повторите эти действия, если газ не загорается.

Использование верхних газовых горелок

Поверните соответствующий вентиль, слегка надавив на него, против часовой стрелки.

Большой значок пламени соответствует сильному огню, маленький значок самому слабому огню.



15 секунд.

Зажигание газа кнопкой (в моделях с зажиганием)

Эта кнопка обеспечивает автоматическое зажигание газа. Если ее нажать и отпустить, то во всех горелках, проскочет искра. Газ зажигается только в той горелке, которая открыта. Если газ не загорается, повторите эти действия. Зажигание не происходит, если просто удерживать кнопку нажатой.

Зажигание газа ручками на панели управления

Поверните ручку по часовой стрелке, нажав на нее. Искра проскочит в горелках как только Вы отпустите ручку.

Если после того, как Вы отпустили ручку, газ не загорается, повторите эти действия, удерживая ручку нажатой в течение 15 секунд. Если газ по-прежнему не загорается, выждите 1 минуту и повторите те же действия. Внимание! Не держите ручку в нажатом состоянии дольше


4.2 Как пользоваться электрическими конфорками

защитное устройство

Если ваша варочная поверхность имеет "Защиту от перегрева"

Конфорки мощностью более 1000 Вт имеют внутреннюю термозащиту

Термозащита уменьшает мощность при обнаружении перегрева в ненормальных условиях работы.



Диаметр дна посуды	★ Максимальная вогнутость в холодном состоянии	 Максимальная вогнутость в нагретом состоянии
145 мм	0.9 мм	0.5 мм
180 мм	1.1 мм	0.6 мм

Ненормальными рабочими условиями являются следующие:

- Когда на нагревательном элементе отсутствует посуда или кастрюля
- Когда вся вода в посуде или кастрюле выкипела
- Когда происходит избыточное кипячение
- Когда днище посуды не плоское (т.е. вогнутое или выпуклое)
- При приготовлении пищи с холодной водой ненормальные условия прекращаются. В этом случае нагревательный элемент будет работать на полную мощность.

Положение	Цифровые обозначения				Цифравые об			
переключетеля	1	2	3	4	5	-6		
Применение	Нагревание	Медл киля	enne ennoe		Варка, жарани кирачені	θ,		

Быстро нагревающаяся конфорка помечена красным пятном в центое

Переключатели электрических конфорок

Переключатели могут вращаться в любом направлении, обеспечивая плавное регулирование температуры. При включении какой-либо из конфорок на панели управления загорается красная инфикаторная лампочка.

Для того, чтобы выключить конфорку, поверните соответствующий переключатель в **нулевое** положение (0). Ручки переключателей электрических конфорок могут поворачиваться как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.

Не забудьте выключить все конфорки после использования плиты.

Для того, чтобы выжечь защитное покрытие с конфорок, установите переключатели в среднее положение (3) и оставьте конфорки включенными минут на 8. При этом не ставьте на конфорки кастрюли и другую посуду. Во время этой процедуры будет идти дым, но это вполне нормально.

Используйте качественные кастрюли

 Пользуйтесь только кастрюлями хорошего качества, имеющие устойчивое дно, как показано ниже. Это приводит к максимально эффективному использованию электроэнергии.





 Используйте кастоюли с дном подходящего диаметра.

Если кастрюля слишком мала, электроэнергия будет расходоваться впустую.

Не ставьте на конфорки кастрюли с мокрым дном и не закрывайте кастрюли чересчур мокрыми крышками, с которых капает вода. Иначе можно повредить конфорки и пользоваться ими будет небезопасно.





Рекомендуемый диаметр Диаметр конфорки (мм) дна кастрюли (мм) Ø 220mm ----- 220-240 Ø 180 mm _____ 180-200 Ø 145 mm ----- 150-170 Ø 80 mm ------ 80-100





(максимум 5 минут)

- 🕶 Чистите обычные конфорки (когда они остынут) влажной тряпкой с небольшим количеством чистящей жидкости. После чистки высушите конфорку, включив ее на короткое время. Протирайте конфорку время от времени небольшим количеством растительного масла.
- Выпирайте электрические конфорки круговыми движениями, придерживаясь концентрических бороздок на их поверхности.

Полезные советы Выбор кастрюль

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем пользоваться кастрюлями хорошего качества с гладким плоским дном. Выпускаются специальные кастрюли с композитным дном; они хорошо поглощают тепло и поэтому более эффективны. Никогда не пользуйтесь помятой посудой. В идеале дно посуды должно быть примерно

того же диаметра, что и область нагрева. Используйте кастрюлю достаточного объема, чтобы уменьшить количество жидкости, проливающейся во время приготовления.

Рекомендации по мерам безопасности при жарке во фритюре

- 1. Используйте глубокую кастрюлю достаточно большого диаметра, чтобы полностью закрыть нагревательные элементы.
- 2. Никогда не заполняйте кастрюли кулинарным жиром или растительным маслом больше, чем на треть.
- 3. Никогда не оставляйте растительное масло или кулинарный жир без присмотра во время нагревания или приготовления.
- 4. Не жарьте слишком много продуктов одновременно, особенно мороженных продуктов. Это только снижает температуру растительного масла или кулинарного жира, в результате чего продукты получаются клеклыми.
- 5. Всегда тщательно высушивайте продукты перед жаркой и опускайте их в раскаленное масло или жир медленно. Замороженные продукты дают особенно обильную пену и разбрызгивают масло, если их бросать слишком быстро.
- 6. Никогда не раскаляйте кулинарный жир или масло под крышкой.
- 7. Держите внешнюю сторону кастрюли чистой, без следов растительного масла или кулинарного жира.

В случае загорания масла:

- 1. Выключите конфорку.
- 2. Загасите огонь одеялом или влажной тряпкой.


Как правило, ожоги случаются, когда хватают раскаленную кастрюлю и пытаются убрать ее с плиты.

Внимание! Не тушите огонь водой. Пусть кастрюля постоит как минимум 30 минут и остынет.

4.3 Как пользоваться стеклокерамическими конфорками

Стеклокерамические конфорки управляются термостатом, который может быть установлен в одно из 6 положений. Одно из них — "Выключено". Назначение остальных положений приведены в таблице.

Быстро нагревающиеся конфорки излучательного типа, расширенные и двойные конфорки автоматически регулируют расход электроэнергии. Они непрерывно контролируют время разогрева нагревательного элемента между 1 и 3 положениями.





Индикаторные лампочки

Индикатор показывает, какая конфорка включена или еще горячая. Лампочка горит, пока поверхность конфорки остается горячей. Когда температура станет ниже 64°C, лампочка погаснет.

Не касайтесь нагревающихся поверхностей и никогда не подпускайте к плите детей.



Цифровые обозначения			
Уровни регули- рования энергии	1	2	3
7-уровневый переключатель	1	2-3	4-5-6
Применение	Поддерживание температуры	Медленное кипячение	Варка, жарение, кипячение

Двойные и расширенные конфорки автоматически контролируют расход электроэнергии, переключаясь с одного режима нагрева на другой между 1 и 3 положениями. Двойная конфорка может нагреваться в двух положениях. Электроэнергию можно экономить, включая 1 положение для небольшой посуды и используя положение 1 и 2 для большой посуды. Поворот переключателя по часовой стрелке включает внутреннюю часть конфорки. Вы можете использовать уровни 1, 2 и 3, как описано в таблице. Для одновременного использования внутренней и внешней частей конфорки поверните переключатель "®" по часовой стрелке, начиная с положения 3 до тех пор, пока не услышите щелчок. При этом будут включены оба режима конфорки. Выключите конфорку, установив переключатель в положение "0", повернуя его против часовой стрелки.

Внимание! Положение 2 расширенной конфорки отдельно само по себе не работает.

Как пользоваться стеклокерамическими конфорками CERAN®

 Стеклокерамическая поверхность весьма устойчива к нагреву и выдерживает значительные перепады температуры.


 Чтобы не загрязнять поверхность конфорок, следите за тем, чтобы дно посуды и поверхность конфорок были чистыми и сухими, прежде чем включать плиту.

 При включении конфорок слышно легкое гудение. Это нормально и не является следствием неисправности.

 Не используйте поверхность плиты для обработки продуктов или для их хранения и тому подобных целей.

Не нагревайте пустую эмалированую посуду.


 Не царапайте поверхность и не роняйте на нее посуду с острыми краями, так как этим Вы можете ее повредить.



 Оптимальной эффективности можно достигнуть, используя посуду, дно которой соответствует диаметру конфорки.



 Кастрюли с выпуклым дном не годятся.



 Если дно кастрюли слишком маленькое, энергия

Жидкость, выплескивающаяся
 из кастрюли, может стать
 причиной пожара.

расходуется впустую.

- Не подпускайте детей к работающей плите, так как ее поверхность может быть очень горячей.
- Так как раскаленное масло может легко загореться, готовить блюда в большом количестве растительного масла (такие, как картофель-фри) следует в закрытой посуде.
- № Не пользуйтесь посудой с выпуклым или вогнутым дном.
- Не режьте хлеб или овощи и фрукты и т.п. на поверхности плиты.
- ▼ Оптимальной эффективности можно добиться, используя посуду, диаметр дна которой соответствует диаметру конфорок.
- Не пользуйтесь посудой с алюминиевым дном (это приводит к повреждению стеклокерамической поверхности).
- ▼ Пользуйтесь стальной или термостойкой стеклянной посудой. Не используйте посуду, изготовленную из таких материалов, как "boron glass" или "Pyrex", предназначенную главным образом для духовок.
- Диаметр дно посуды не должен быть меньше диаметра конфорки.
- ◆ Не кладите на стеклокерамическую поверхность предметы, сделанные из пластмассы, алюминия и т.п.
- В случае, если материалы типа пластмассы или алюминия расплавились на стеклокерамической поверхности, их следует немедленно удалить специальной лопаточкой.
- ★ Никогда не вытирайте стеклокерамическую поверхность тряпкой или губкой для мытья посуды, так как могут остаться следы жира или моющего средства, которые сгорят при следующем включении конфорки и приведут к обесцвечиванию поверхности.

Внимание! Важное замечание! Немедленно отключите плиту от электросети, если на стеклокерамической поверхности обнаружилась трещина.




Раздел 5: Как пользоваться духовкой (Если у Вас плита с таймером)

5.1 Установка электронного таймера

Перед включением плиты установите таймер, иначе она не будет работать.
Электрический ток поступает к нагревательным электронный таймер. Таймер должен быть включен для того, чтобы нагревательные элементы могли работать.







Электронный таймер плиты работает подобно обычному таймеру. В случае прекращения подачи электроэнергии его надо переустановить. Электронный таймер будет идти медленней, если частота электрического тока в сети будет меньше 50 Гц. (Это будет происходить не из-за неисправности таймера. Просто в этом случае Вам придется подстраивать его вручную).

Таймер плиты

- 1. Вы можете регулировать время приготовления в интервале от 00.00 24.00 часа.
- 2. Вы можете использовать таймер как будильник в промежутке 00.00 24.00 часа.
- 3. Вы можете использовать таймер для полностью автоматического, полуавтоматического и непрограммируемого режимов приготовления блюд. (Нагревательные элементы внутри духовки связаны с электронным таймером и могут быть запрограммированы).

ПРЕВ (Т) (Т) : Кнопка для установки предупреждающих сигналов

👑 造 , 👌 : Кнопка для установки времени приготовления

то тори : Кнопка для установки времени окончания приготовления

[™]

В: Кнопка ручного регулирования (непрограммируемое приготовление)

🯶 🕌 🕂 : Кнопки для установки времени

Программируемый таймер можно использовать в одном из трех режимов:

- режим автоматического, полуавтоматического и непрограммируемого приготовления;
- показ времени суток в 24-часовом формате;
- 🖛 подача звукового предупредительного сигнала.

Пожалуйста, имейте в виду

- Таймер регулирует только работу нагревательных элементов плиты, и текущее время суток должно быть установлено до того, как начнет работать плита.
- Если таймер был установлен в режим автоматической или полуавтоматической программы, текущее время суток не может быть изменено; для этого необходимо отключить автоматическую или полуавтоматическую программу (см. раздел "Как отменить автоматический режим").

Как установить текущее время суток

Индикатор времени использует 24-часовой формат, т.е. 8:30 пополудни = 20:30.

- Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопки (?)
- Нажмите "+" для увеличения или "-" для уменьшения времени.
- Отрегулируйте текущее время кнопками "+" или "-". Если мигает индикатор "Auto", сделайте так, как написано в разделе "Как отменить автоматический режим".
- Отпустите кнопки, и часы начнут работать.







Ручной режим (или как отменить программу)

- ★ Нажмите кнопку № ,кнопку "+" или "-", и держите их нажатыми до тех пор пока на индикаторе не высветится 0:00.
- ▼ Нажмите кнопку

 Пндикаторы "auto" и

 Погаснут.
- Установите переключатели температуры и выбора режима в нужное положение.
- Плита включится. Загорится желтая индикаторная лампочка.
- Закончив приготовление, выключите плиту, повернув переключатель нагрева в положение "О" (выключено).

Замечание:

Таймер не выключает плиту. Для того, чтобы выключить плиту, поверните ручку регулятора температуры и установки режима в положение "•" (Выключено).

В некоторых моделях есть только одна кнопка для регулирования стадий приготовления. Используйте ее для установки нужного Вам режима.

Полуавтоматический режим

Этот режим позволяет включить плиту вручную и выключить ее автоматически, что очень полезно, если Вы боитесь передержать блюдо в духовке.

- 🕳 Установите переключатель нагрева на нужную температуру, а.
- Плита начнет работать.
- Программа выключит плиту, когда истечет заданное время приготовления. Индикатор "Auto" начнет мигать и зазвучит предупреждающий сигнал. Для того, чтобы его выключить, нажмите кнопку
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
- Установите переключатель нагрева в положение "•" (выключено).
- Нажмите кнопку для отключения индикатора "Auto".

Автоматический режим

В этом режиме программа включит и выключит плиту в нужное время. Убедитесь, что переключатель нагрева стоит в положении "●" (выключено) и что установлено правильное время суток.

- Нажмите кнопку для отключения всех программ. (Индикаторы "Auto" и погаснут).

- Установите переключатель нагрева духовки на нужную температуру и поставьте продукты в духовку.
- В установленное время духовка включится, блюдо будет приготовлено и духовка выключится.
- По истечении заданного времени приготовления прозвучит предупреждающий сигнал и начнет мигать индикатор "Auto". Для того, чтобы его выключить, нажмите кнопку этар .

88.88



88.88

В некоторых моделях есть только одна кнопка для регулирования стодий приготовления. Используйте ее для установки нужного Вам режима. **Примечание:** Обязательно следуйте кулинорным советам производителей продуктов питания.

 Нажмите кнопку (П), если хотите узнать, сколько времени осталось до окончания приготовления.

Сигнал таймера

Таймер можно установить для подачи звукового сигнала в любое время суток от 0 часов до 23 часов 59 минут.

- от 0 часов до 23 часов 59 минут.

 Нажмите кнопку С, кнопки "+" или
 "-" или поверните кнопку Д для
 установки времени, когда должен
 прозвучать сигнал.
- Сигнал таймера прозвучит в конце заданного времени.

Как отменить автоматический режим

- ◆ Нажмите кнопки

 □ и

 1 пока на индикаторе не высветится 0:00.

 1 пока на пок
- Нажмите кнопку ^Ш, и программо будет отключена.
- На индикаторе высветится текущее время суток.

Если часы не переключаются на ручной режим или печь не включается: Можно сбросить авто-программу в памяти часов. Удерживая нажатой кнопку "" и нажав "+", немного увеличьте время приготовления, а затем установите время приготовления на ноль, нажав "-". После этого печь можно включить нажатием вручную клавиши ""."

Активизирование демонстрационного режима

Демонстрационный режим работает ка ключ защиты. Когда он включен, все реле разомкнуты. Это значит, что таймером можно пользоваться как обычно, но подсов иненный к нему прибор не будет работать. Таким образом, ваш ребенок может установить какуюлибо программу, но плита не включится.

Для того, чтобы включить демонстрационный режимнеобходимо:

- 1. Убедиться в том, что часы работают в ручном режиме, и отключить все активные программы.
- 2. Нажать и удерживать в нажатом состоянии одновременно кнопку "Д " и кнопку "Д" примерно 8 секунд. На дисплее загорится надлись "ОN".
- 3. Нажать кнопку "+". На дисплев загорится надпись "OFF" и значок "¶". Примерно через 5 секунд рядом со значком "¶" загорится циферблат часов. Ключ защиты активирован.

Для того, чтобы отключить демонстрационный режим необходимо:

- Убедиться в том, что часы работают вручном режиме, и отключить все активные программы.
- Нажать и удерживать в нажатом состоянии одновременно кнопку " п и кнопку " т и примерно 8 секунд. На дисплее загорится нодпись "OFF".
- 3. Нажать кнолку "+". На дисплее загорится надпись "ON" и значок "¶" погаснет. Примерно через 5 секунд загорится циферблат часов. Ключ защиты отключен.

5.2 Как пользоваться механическим таймером

Если в Вашей плите есть механический таймер

Механический таймер с сигналом позволяет устанавливать время работы духовки в интервале от 1 до 100 минут. Его можно установить путем вращения регулятора по часовой стрелке и отрегулировать кнопкой установки режима таймера.

Установите таймер в ручной режим (Ш,), если не хотите его использовать. В этом положении таймер не отключит электричество, поэтому для того, чтобы выключить духовку, Вам следует переустановить таймер или установить переключатель нагрева духовки в положение "О".

Если таймер установлен в положение от 0 до 100 минут, то по истечении установленного времени электричество будет автоматически отключено и раздастся звуковой сигнал.

Внимание! Нагревательные элементы не включатся, если одновременно не включены и таймер духовки, и термостат.

5.3 Как пользоваться обычной духовкой


- Ручку духовки / или гриля можно вращать только по часовой стрелке из позиции ОFF (ВЫКЛ.).
- Включите духовку, вращая ручку по часовой стрелке.
- Регулировка температуры в духовке производится также с помощью этой ручки.
- Значение температур написано на ручке духовки. Индикатор температуры желтого цвета будет гореть, пока не будет достигнуто значение температуры, заданное ранее с помощью ручки управления духовкой. Как только заданная температура достигнута, желтый индикатор температуры выключается и далее периодически включается и выключается в процессе поддержания заданной температуры. Таблица это руководство для приготовления различных типов продуктов с приведением соответствующих температур готовки.
- ◆ Вы можете дополнительно сэкономить энергию, выключив духовку за пять минут до окончания приготовления, при условии, что дверь духовки закрыта.
- ⇒ Будьте осторожны, открывая дверцу духовки, чтобы не обжечься паром или жаром.


Если в процессе приготовления блюд горячий пар соприкасается с более холодными внешними поверхностями плиты, он может конденсироваться в виде капель воды.

Это вполне нормально и не является признаком неисправности.

Процесс прокаливания защитного покрытия.

Для прокаливания защитного покрытия выньте все полки и противни и оставьте пустую духовку включенной при температуре 250 С на 30 минут. Эту операцию нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении.







Это означает, что включен только

гриль. Для достижения

следует повернуть ручку управления до упора.

максимальной температуры

Это означает, что работают гриль и функция жаренья на вертеле. Для достижения максимальной температуры следует повернуть ручку управления до упора.

5.4 Духовки - управление двумя ручками

Ручка контроля нагрева духовки

Эта ручка используется с ручкой "выбор функций". Выберите необходимый уровень ручкой "выбор функций". Затем поверните ручку "контроль нагрева духовки" по часовой стрелке. В зависимости от выбранного вами уровня включается лампа и нагревательный элемент либо вентилятор. Температура в духовке отслеживается термостатом. Когда в духовке достигается заданная температура, термостат отключает нагревательный элемент и подсветку термостата. Когда температура падает, термостат и подсветка термостата снова включаются. Таким образом во время готовки поддерживается заданная температура.


Ручка выбора функций

Эта ручка позволяет вам выбирать функции и осуществлять проверку. Функции и соответствующие им положения описаны ниже. Для установки положений вы должны установить ручку "выбор функций" (кроме положения (так)) вместе с ручкой "контроль нагрева духовки" на желаемую температуру, и установить таймер, если он имеется. Если в вашей плите есть таймер; см. описание его использования.

Процесс сжигания защитного слоя. Для сжигания защитного слоя уберите полки и поднос для выпечки, оставьте пустую духовку на 30 минут в положении © с температурой 250ыС. Эту операцию нужно проводить в хорошо

проветриваемом помещении.

Уровни ручки выбора функций для стандартных духовок

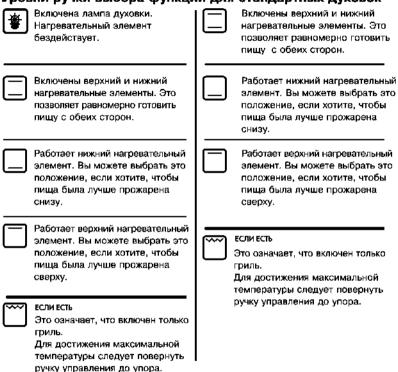




Это означает, что работают гриль и функция жаренья на вертеле. Для достижения максимальной температуры следует повернуть ручку управления до упора.


Работает нижний нагревательный элемент. Вы можете выбрать это положение, если хотите, чтобы пища была лучше прожарена снизу.	Включены верхний и нижний нагревательные элементы. Это позволяет равномерно готовить пищу с обеих сторон.	Включены верхний и нижний нагревательные элементы. Это позволяет равномерно готовить пищу с обеих сторон.
Включены верхний и нижний нагревательные элементы. Это позволяет равномерно готовить пищу с обеих сторон.	Работает нижний нагревательный элемент. Вы можете выбрать это положение, если хотите, чтобы пища была лучше прожарена снизу.	ЕСЛИЕСТЬ Это означает, что включен только гриль. Для достижения максимальной температуры следует повернуть ручку управления до упора.
Работает верхний нагревательный элемент. Вы можете выбрать это положение, если хотите, чтобы пища была лучше прожарена сверху.	Работает верхний нагревательный элемент. Вы можете выбрать это положение, если хотите, чтобы пища была лучше прожарена сверху.	
если есть Это означает, что включен только гриль. Для достижения максимальной	Включена лампа духовки. Нагревательный элемент бездействует.	



Это означает, что работают лампы, гриль и функция жаренья на вертеле. Для достижения максимальной температуры следует повернуть ручку управления до упора.

температуры следует повернуть ручку управления до упора.





Рекомендации по приготовлению блюд

		Номер полки	Положение термостата	Время приготовления (мин.)
Блюда	Противни	Верхинй и мижимй ногревотели		Ворхний и нескний нагреватели
Формовой хлеб	Формы 24-26 см	3	170-180	25-35
Кекс в форме	Формы 18-22 см	3	170-180	25-35
Выпечка	Противень	3	170-190	25-35
Песочное печение	Противень	3	180-190	25-35
Бриош	Противень	3	160-180	25-35
Пирожные	Большой противень	3	:190-200	40-50
Дрожжевое тесто	Большой противень	3	:200-220	35-45
Печенье	Большой противень	3	170-180	20-30
Кекс	Большой противень	3	170-180	25-35
Овсяное печенье	Большой противень	3	200-210	25-35
Мелкие макароны	Противень для макарон	3	170-180	40-50
Пицца	Большой противень	3	200-220	30-35
Ростбиф	Жаровня	3	250(15 dk)	110-120
Седло барашка	Жаровня	3	250(15 dk)	70-90
Жареный цыпленок	Жаровня	3	250(15 dk)	60-70
Жареная индейка (5,5 кг)	Большой противень	3	220(25 dk)	180-240
Рыба	Жаровня	3	200	15-25

Для жарения мяса установите термостат на максимальную температуру, прогрейте духовку в течение 15 минут и переведите термостат на 150 °C

- Значения, приведенные в таблице, получены в результате лабораторных испытаний.
- Вы можете можете отступать от рекомендаций в соответствии с собственными предпочтениями.
- Вы можете увеличить рекомендуемое время приготовления с учетом времени, необходимого для предварительного разогрева духовки.



Раздел 6: Как пользоваться грилем и вертелом

- * Подогрейте гриль при П (установка гриля) приблизительно 5 минут. Светится янтарный индикатор, показывая, что гриль включен.
- * Для духовок с двумя ручками управления, установите ручку "выбор функции" в позицию Ш или, " а "регулятор нагрева духовки" на максимальную температуру.
- *Смажьте маслом решетку гриля, чтобы мясо не прилипало к прутьям.
- * Установите поддон для сбора масла на одну из нижних полок; для облегчения очистки налейте в него немного воды.

Использование тепловой защитной пластины ручек в двери духовки (для соответствующих моделей)

ВНИМАНИЕ! Не жарьте при закрытой передней двери. В противном случае можно повредить части духовки. После предварительного нагрева, при жарке держите переднюю дверь полуоткрытой.


Чтобы предотвратить нагрев ручек пульта управления, установите защитную пластину ручек между передней крышкой и корпусом духовки, не оставляя никакого зазора.



- Убедитесь, что пища под грилем размещена правильно.
- Пищу, которую нужно поджарить, следует размещать либо под нагретым грилем в поддоне для гриля, либо на дне отделения гриля. Решетку и поддон гриля можно вынуть.
- Не накрывайте поддон гриля алюминиевой фольгой, поскольку увеличение температуры может привести к возгоранию.

Использование тепловой защитной пластины ручек в корпусе духовки (для соответствующих моделей)

ВНИМАНИЕ! После предварительного нагрева, при жарке держите переднюю дверь полностью открытой. Чтобы предотвратить нагрев ручек пульта управления, установите защитную пластину ручек в корпус духовки, в нижней части пульта управления, как показано на рисунке.



Если ваша плита имеет функцию гриль-бара
Дитательгриль-бара может вращаться почасовой стрелке или против часовой стрелки.

- * Включив духовку в режим гриля, насадите цыплёнка на вертел грильбара и вставьте вертел в корпус вертела гриль-бара.
- * В режиме гриль-бара не забывайте правильно использовать тепловой экран ручек и держать дверь духовки полуоткрытой или полностью открытой, в зависимости от используемой модели теплового экрана ручек.

Гриль 🞹				
	Позиция полки	Длительность обработки (мин.)		
Баранина	3-4	12-15		
Отбивные из молодой баранины	3-4	12-15		
Говядина				
Отбивные из телятины	3-4	15-25 (1)		
Телятина	3-4	15-25 (1)		

- экран ручек (1) В зависимости от толшины
 - *При использовании гриля его наружная часть может сильно нагреться. не позволяйте детям приближаться к духовке.

Раздел 7: Можно, нужно и нельзя

Нельзя

- Нельзя оставлять детей без присмотра, когда плита включена, поскольку все поверхности сильно нагреваются.
- Нельзя разрешать детям сидеть или стоять на дверце духовки, когда она открыта, и разрешать кому-либо сидеть или стоять на злектроплите.
- Нельзя ставить большие сковороды или кастрюли сразу на две конфорки, так как этим можно повредить плиту.
- Нельзя хранить над плитой предметы, которые дети могут попытаться достать.
- Нельзя использовать воду для того, чтобы гасить загоревшееся растительное масло или кулинарный жир.
- Нельзя использовать плиту как обогреватель или сушилку.
- Нельзя нагревать нераскрытые пакеты с продуктами, поскольку от нагревания может создаться избыточное давление и пакет может разорваться.
- Нельзя класть воспламеняющиеся или пластмассовые предметы на верхнюю крышку или около нее; нельзя класть влажную ткань и т.д. на верхнюю крышку для просушки.
- Нельзя использовать биологический стиральный порошок, абразивный порошок или химические чистящие средства для чистки внутренних частей духовки.
- Нельзя остовлять конфорку включенной длительное время без посуды. Пролитую жидкость надо немедленно удалять, соблюдая осторожность, так как

поверхность плиты может быть горячей. После окончания приготовления и до того, как снова включите конфорку, необходимо удалить пролившуюся жидкость, чтобы она не пригорала.

- Нельзя держать воспламеняющиеся материалы, аэрозоли и т.п. в расположенных рядом шкафах.
- Нельзя закрывать вентиляционные отверстия.
- Нельзя вешать на ручки полотенца, тряпки и т.п.
- Мельзя использовать посуду с круглым диом. Пользуйтесь только посудой с плоским дном.
- Нельзя ставить блюда, кастрюли, подносы непосредственно на нижнюю поверхность духовки.
- Нельзя накрывать полки духовки алюминиевой фольгой, поскольку это нарушает циркуляцию воздуха внутри.
- Нельзя закрывать противень гриля алюминиевой фольгой.
- Нельзя использовать гриль для подогрева блюд.

Можно и нужно

- Доверяйте установку плиты только квалифицированному инженеру или технику.
- Убедитесь в том, что Вы понимаете, как управлять электроплитой, прежде чем начнете ве эксплуатацию.


- Держите легко воспламеняющиеся материалы подальше от плиты, так как во время работы ве поверхности сильно нагреваются.
- Не позволяйте детям находиться около плиты, поскольку ве поверхности очень сильно нагреваются.
- Всегда отключайте плиту от электросети перед тем, как ее чистить.
- Закончив приготовление пищи, убедитесь, что все переключатели стоят в положении "Выключено".
- Держите все вентиляционные отверстия открытыми.
- Помните, что духовко и посуда сильно нагреваются.
- Обратите внимание на то, что время и температура, приведенные в этом руководстве, доны только как рекомендации.
- Следите за тем, чтобы мясо и птица были полностью разморожены перед приготовлением.
- Будьте осторожны, вынимая посуду из гриля, поскольку она может быть очень горячей.
- Будьте осторожны, открывая дверцу.
 Выпустите пар и горячий воздух,
- прежде, чем доставать посуду из духовки.
- Пальзуйтесь качественными специальными перчатками, вынимая посуду из духовки/гриля.
- Выбирайте правильную полку перед включением духовки или гриля.
- Чистите плиту регулярно, в идеале после каждого использования.
- Дождитесь пока плита остынет, прежде чем начать ее чистить.
- Доверяйте обслуживание плиты только квалифицированному мастеру.

Раздел 8: Обслуживание и чистка

Отсоедините плиту от электросети, прежде чем ее чистить

- Прежде чем включать плиту снова, убедитесь, что все переключатели стоят в положении "Выключено".
- Прежде чем мыть плиту, убедитесь, что все горелки и конфорки остыли.
- ◆ Ваша плита сконструирована так, что жирная жидкость, выплеснувшаяся при приготовлении, не подтекает под крышку. Решетка для посуды легко снимается и верхняя поверхность плиты может быть легко вымыта мыльной водой и просушена сухой тряпкой.
- ➡ Вымойте и вытрите газовые горелки и решетку для посуды мыльной водой. Никогда не мойте горелки и решетку в посудомоечной машине. Так как грязь и пятна не счищаются с горелок, пользуйтесь имеющимися в продаже чистящими средствами в соответствии с инструкциями к ним.

■ Рекомендуется сразу же удалять вещества, содержащие кислоту, такие, как масло, лимон и т. д.



◆ Следите за тем, чтобы уплотнение дверцы духовки после чистки было сухим. Мы рекомендуем протирать элементы гриля влажной тряпкой для удаления расплескавшегося жира. Тем самым в следующий раз Вы избавитесь от дымо, оброзующегося при сгорании расплескавшегося жира.

Электрические конфорки

Электрические конфорки следует чистить, когда они холодные, используя жидкие моющие средство, не оставляющие царапин. Протирайте их влажной тряпкой, тщательно удаляя остатки моющего средства. Закончив чистку, прогрейте конфорку в течение нескольких минут, затем протрите тряпкой, смоченной слегка в растительном масле для того, чтобы нанести защитную пленку.

Стеклокерамическое покрытие вокрут конфорок чистится тряпкой смоченной в мыльной воде. Стойкие пятно можно

удалить пастообразным или жидким чистящим средством. Убедитесь, что чистящее средство рекомендовано для чистки стеклокерамических ловерхностей.


- Никогда не чистите поверхность плиты жесткими щетками, стальными лезвиями, ножами и т.п., которые могут поцарапать эмалированное покрытие и поверхность из нержавеющей стали.
- Вы можете пользоваться специальными чистящими средствами, имеющимися в продаже, предварительно внимательно прочитав предупреждения, написанные на этикетках. Не пользуйтесь средствами, содержащими кислоту или хлор для чистки поверхностей и ручек из нержавеющей стали. Чистить следует мягкой тряпкой, смоченной в мыльной воде или имеющимися в продаже специальных средствах для чистки поверхностей. Старайтесь пользоваться жидкими пастообразными и кремообразными чистящими средствами.

Чистка стеклокерамики

- Всегда вытаскивайте сетевую вилку из электрической розетки во время чистки.
- Дождитесь пока стеклокерамическая поверхность остынет полностью, прежде чем начать чистку.
- Всегда пользуйтесь чистящими средствами, не содержащими никаких частиц, которые могут царапать стеклокерамическую поверхность. Используйте пенистые или жидкие чистящие средства. Не пользуйтесь абразивными порошками механического действия или содержащими отбеливающие средства.
- Стальные терки и щетки могут повредить стеклокерамическую поверхность.
- Пыль со стеклокерамической поверхности можно удалять влажной тряпкой.
- Стеклокерамическая
 поверхность будет служить много

лет, если Вы будете аккуратно с ней обращаться.

- Изменение цвета
 стеклокерамической поверхности
 не влияет на ее функциональную
 структуру или долговечность.
- Стеклокерамическую поверхность следует вытирать холодной водой и высушивать мягкой тканью.
- Вы можете пользоваться прилагаемой лопаточкой для того, чтобы удалять пролившуюся жидкость или продукты с поверхности.
- Продукты, содержащие сахар такие, как джем, следует немедленно удалять, не дожидаясь, пока стеклокерамическая поверхность остынет.



Не используйте показанные вверху средства для того, чтобы чистить стеклокерамику и поверхности из нержавеющей стали.

Изменение цвета происходит не в результате изменения свойств материала, а скорее из-за недостаточно тщательной чистки пригоревших продуктов, которые .на-капливаются на поверхностях, царапаний стеклянной поверхности сковородками и кастрюлями, а также в результате использования неподходящих чистящих средств.

Чистка духовки внутри

Перед включением плиты в электрическую сеть после чистки проследите, чтобы все переключатели стояли в положении "выключено". Уберите из духовки все противни и решетку. Чистите внутренность духовки влажной, слегка мыльной тряпкой. Затем протрите еще раз влажной тряпкой и дайте просохнуть. Не пользуйтесь сухими чистящими порошкоми.

Вы можете пользоваться специальными чистящими средствами, имеющимися в продаже, предварительно внимательно прочитав предупреждения, написанные на этикетках.

Внимание!

Никогда не чистите внутреннюю часть духовки и противни жесткими щетками или ножами.

Вы можете пользоваться специальными чистящими средствами, имеющимися в продаже, предварительно внимательно прочитав предупреждения, написанные на этикетках.

★ Модели с каталитическим покрытием. Внутренние поверхности духовки в таких моделях покрыты каталитической эмалью, И так как это покрытие способно самоочищаться, Вам не нужно чистить внутренние поверхности духовки всякий раз после ее использования.



Если в Вашей духовке есть стальная рамка для полок. Для того, чтобы вымыть рамку, отвинтите 4 винта и снимите рамку. После того, как Вы вымыли ее, установите ее на место внутри духовки.

Панель управления

Протирайте панель управления влажной и затем сухой тряпкой. Не пользуйтесь чистящими средствами, абразивными порошками и аэрозолями, предназначенными для духовки, для чистки пластмассовых ручек, т.к. их можно этим повредить. Не пытайтесь снять ручки переключателей с панели, т.к. это может привести к их поломке и пользоваться ими будет небезопасно.


Дверца духовки


Протрите внешнюю сторону дверцы духовки тряпкой, смоченной в мыльной воде, и потом вытрите тряпкой, смоченной в чистой воде. Не пользуйтесь абразивными материалами и порошками, которые могут поцарапать поверхность. Старайтесь не повредить уплотняющую прокладку дверцы во время чистки. Не забудьте насухо вытереть уплотняющую прокладку дверцы духовки.

Замена лампочки в духовке (в моделях с освещением):

- 1. Вытащите электрический провод из розетки.
- 2. Снимите стекло, защищающее лампочку внутри духовки, повернув его против часовой стрелки.
- 3. Выньте лампочку, повернув ее против часовой стрелки.
- 4. После установки лампочки нужного типа поставьте на место защитное стекло.

Как снять дверцу духовки






1. Откройте дверцу на 90°.



- 2. Оттяните защелки, расположенные на петлях по обеим сторонам дверцы до положения, при котором они упрутся в штыри. 3. Закройте дверцу до положения,
- Закройте дверцу до положения, при котором защелки упрутся в стенку духовки.





слегка прижмите ее и потяните вверх так, чтобы дверца была приоткрыта на несколько сантиметров. Теперь Вы сможете вытащить петли из гнезд.

Установка дверцы

Выполните описанные выше действия в обратном порядке. Внимание! Убедитесь, что петли установлены в гнезда правильно и не забудьте закрыть защелки.

Раздел 9: Переключение на использование другого вида газа

Плита может работать как на природном, так и на сжиженном газе. Прежде чем подключать плиту к источнику газоснабжения, убедитесь, что тип газа и давление, под которым он подается, соответствуют спецификациям Вашей плиты. Переключая плиту на использование другого вида газа, необходимо заменить источник газа, форсунки рабочего стола и форсунки духовки и гриля.

ВНИМАНИЕ

Обращайтесь в городскую газовую службу для переналадки плиты. Все регулировки должны выполнять только квалифицированные специалисты уполномоченной городской газовой службы.

Замена форсунок рабочего стола

материалом.

Снимите пламярассекатель и головку горелки. Затем замените форсунку на другую, предназначенную для другого типа газа. Установите новую форсунку, заделав резьбу газоне-проннидаемым форсу




Устройство


Регулировка малого уровня пламени

- Зажгите горелку, которую следует отрегулировать, поверните ручку переключателя в положение малого огня и снимите ее.
- С помощью отвертки отрегулируйте форсунку (видна только головка регулировочного винта).

В спучае использования сжиженного газа достаточно полностью затянуть винт. В случае использования природного газа сдерайте один оборот винта против часовой стрелки. При уменьшенном расходе газа нормальное пламя должно быть 6-7 мм.

Если пламя больше, чем нужно, поверните винт по часовой стрелке, и против часовой стрелки для того, чтобы увеличить пламя. Проверьте, как горит газ в максимальном и минимальном положении переключателя.





Раздел 10: Транспортировка

Транспортировка плиты

Сохраняйте упаковочную коробку и используйте ве для перевозки плиты, следуя указаниям, напечатанным на коробке.

Чтобы избежать повреждения дверцы решеткой гриля и противнями, поместите кусок картона толщиной 1-1,5 см внутри духовки вровень с противнями. Укрепите дверцу духовки, приклеив липкую ленту к ней и к боковым поверхностям духовки.

Если упаковочная коробка у Вас не сохранилась.

Примите меры предосторожности, чтобы избежать повреждения внешних поверхностей из нержавеющей стали и стеклянных поверхностей плиты в результате ударов. Оберните плиту пузырчатым пластиком или толстым картоном и надежно заклейте ее лентой, чтобы исключить любое повреждение, которое она может получить во время перевозки. Во время транспортировки ставьте плиту вертикально и не кладите на нее сверху тяжелые предметы.

Сервисная сеть "ВЕКО" в России

Ne	Город	Сервис-центр	Код	Телефон	Индекс	Адрес
1	Абакан	ЧП Кобылянский Р.С.	39022	6-65-64	655017	Абакан, ул.Вяткина, д.12
2	Архангельск	ООО "Архсервис-центр"	8182	66-18-66, 65-90-71	163046	Архангельск, ул. Воскресенская, д.85
3	Архангельск	ЧП Ульянов	8182	27-69-12	163061	Архангельск, ул. Суворова, д.12
4	Архангельск	ООО "Сервис-Быт"	8182	64-54-91	163002	Архангельск, ул. Галушина, д.24, корп.1
5	Братек	"Смарт"	3953	47-92-59	665719	Братек, ул.Южная, д.103
6	Брянск	ООО "МТК-Сервис"	832	41-35-69	241000	Брянск, ул. Красноармейская, д.170Б
7	Бугульма	ООО "Стипол-Сервис"	85514	3-57-47, 3-45-77	423200	Татарстан, Бугульма,ул.Гафиатуллина ,д.19
8	Великий Новгород	000 "TKT"	8162	61-12-00, 11-59-18	173025	Великий Новгород, ул Кочетова, д.23А
9	Владивосток	ПБОЮЛ Корнейчук Н.А.	84232	41-30-12, 41-46-18	690003	Владивосток, ул. Бестужева, д.40 (амн)
10	Владивосток	ПБОЮЛ Юзсфович В.Г.	4232	22-73-69	690091	Владивосток, ул.Красного Зпамени, 30,кв.12
11	Владивосток	СЦ "Лазер-Электроникс"	4232	43-18-00	690000	Владивосток, ул. Трамвайная, д. 12а
12	Владикавказ	ООО"Арктика-Сервис"	8672	75-50-07, 75-77-77	362015	Владикавказ, пр.Коста, д.15
13	Владимир	ООО "Электрон-Сервис"	0922	24-08-19	600022	Владимир, ул. Ново-Ямская, д.73
14	Владимир	ПУ "Рост-Сервис"	0922	30-50-55	600031	Владимир, ул.Юбилейная, д.60
15	Волгоград	ООО "РБТ-Сервис"	8442	30-61-05	400081	Волгоград, ул Калеганова, д.3
16	Волгоград	ООО "Архимед-сервис"	8442	39-86-90	400076	Волгоград, перессчение пр.Жукова и ул.Землячки
17	Вологда	ООО "Скерцо"	8172	21-79-90	160017	Вологда, ул. Ленинградская, д.77
18	Воронеж	ЗАО "Беркут"	732	70-16-70	394006	Воронеж, ул. Ворошилова, д.2
19	Воронсж	ООО "Эль-сервис"	0732	54-32-91	394000	Воропеж, Лепинский проспект, д.172.
20	Екатеринбург	ООО СЦ "Кардинал-Техно"	83432	72-14-39, 72-14-40,	620141	Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д.13 А
21	Екатеринбург	ГОУП "Гарант-ТВ"	3432	69-16-10, 10-41-95	620146	Екатеринбург, ул. Московская, д.158
22	Екатеринбург	ООО "Иссть-Техно"	3432	79-52-82	620219	ул. Техническая, д.63
23	Екатеринбург	ООО "Норд-Сервис"	3432	34-08-28, 34-23-78	620057	Екатеринбург, ул. Донская, д.31
24	Екатеринбург	СЦ "Солитон-Мастер"	3432	53-67-65	620046	Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 2Б
25	Екатеринбург	ООО "Уральский вал-Сервие"	3432	52-01-07, 52-01-14,	620050	Екатеринбург, ул. Монтажников, д.4
26	Ессентуки	ЗАО "Симпекс"	87934	3-88-61, 3-50-90	357600	Есентуки, ул. Пятигорская, д.143
27	Зеленоград	ООО "Протор-Сервис"	095	537-82-12, 537-82-07	124617	Зеленоград, корпус 1534.
28	Иваново	ООО "Луч-Сервис"	0932	47-29-84	153000	Иваново, ул. Смирнова, д.9а
29	Иваново	ООО"Сканер-Инвест-Сервис"	0932	37-19-03	153002	Иваново, ул.1-я Сибирская, д.15
30	Иваново	ООО "Центр ремонтных услуг"	80932	29-17-38, 29-15-10	153043	Иваново, ул. Тельмана, д.9 (амн)
31	Ижевск	ООО "Служба сервиса "ВАШ ДОМ"	3412	75-34-64	426063	Ижевск, Ключевой поселок, д.63А
32	Ижевск	ООО "РИТ-Сервис"	3412	43-20-39	426008	Ижевск, ул.Пушкинская, д.216
33	Ижевск	ПБОЮЛ Черыгов Ю.Е.	3412	58-98-77	426069	Ижевск, ул. 7-Подлесная, д. 20
34	Ижевск	ООО "Аргус-Сервис"	3412	43-69-82, 22-63-36	426000	Ижевск, ул. Карла Маркеа, д.395
35	Иркутск	ЧП Архипов	3952	27-94-87	664047	Иркутск, ул. Партизанская, д.63
36	Иркутск	"Эль-Байк"	3952	20-16-15, 20-16-29, 20-16-54	664003	Иркутск, ул. Урицкого, д.8

37	Иркутск	ООО НПФ "ТИС"	3952	51-31-09, 51-36-93	664081	Иркутск, ул.Партизанская, д.149
38	Йошкар-Ола	ООО "Пинк Долфип"	8362	11-23-89	424000	Йошкар-Ола, ул. Краспоармейская, д.43
39	Казань	ООО "Татобувьторг - Инвест"	8432	18-09-99, 18-12-44	420034	Казань, ул. Декабристов, д.113
40	Казань	ООО "Ваш Дом-Сервис"	8432	76-32-46	420073	Казань, ул. А.Кутуя, д.8а
41	Казань	ООО "Иптаттехно"	8432	18-24-88	420124	Казань, ул. Проточная, д.8, офис 904
42	Казань	ООО"ЭЛЬДОРАДО-СЕРВИС"	8432	68-50-05, 69-50-65	420139	Казань, ул. Зорге, д.95
43	Калининград	ООО ТТЦ "Вега"	112	43-49-04	236017	Калининград, ул.Гагарина, д.41/45
44	Калуга	ООО "Техногаз"	0842	56-56-15, 57-57-65	248002	Калуга, ул Баррикад, д.128
45	Каменск-Шахтинский	ЗАО "Диорит-Сервис"	86365	4-07-73 4-28-51	347800	Ростовская обл., Каменск-Шахтинский, ул. Красная, д.62
46	Кемерово	ООО «Сервисный центр Мастерь»	3842	53-74-88	650024	Кемерово, ул. В. Волошиной, д.4
47	Кемерово	ООО "Сибирская Сервисная Компания"	3842	36-12-22	650099	Кемерово, ул.Островского, д.12А
48	Киров	чп чурин	8332	23-66-51	610047	Киров, пр. Можайского, д.1, оф.3
49	Кострома	ООО "Гепард-Сервис"	0942	31-25-01	156000	Кострома, Молочная гора, д.3, корп.1
50	Кострома	ООО "Аптэк"	0942	22-05-12, 22-03-82	156016	Кострома, ул. Станкостроительная, д.5Б
51	Краснодар	ичп пузенко	8612	52-12-81, 52-11-60	350072	Краснодар, ул. Московская, д.5 (3-д РИП)
52	Краснодар	ООО "Гриф-Сервис-Юг"	8652	59-47-80	350000	Краснодар, ул. Красная, д.115
53	Краснодар	ООО"Опт-Торг"	8612	64-00-35	350007	Краснодар, ул.Захарова, д.1
54	Красноярск	Дон-ТВ-Сервис"	3912	36-67-09	660093	Красноярск, ул. Кольцевая, д.12
55	Красноярск	ООО "Бирюса-Сервис"	3912	62-27-25	660069	Красноярск, ул.Волгоградская, д.5А
56	Курган	Предприниматель Горланов В.Н.	83522	46-15-42,	640000	Курган, Кирова ул., д.83, оф. 23
57	Курган	ООО "Товарищество предпринимателей"	3522	45-87-54, 45-76-83	640020	Курган, ул.Красина, д.41.
58	Курск	ООО "Бриск"	7122	2-35-86	305004	Курск, ул. Льва Толстого, д.9
59	Липецк	ЗАО "СПС-Липецк"	742	77-38-76	398600	Липецк, Петровский проезд, д.1
60	Магадан	"Центрвидеосервис"	41322	2-33-22, 2-33-21	688000	Магадан, ул. Карла Маркса, д.33/15
61	Майкоп	ООО "Электрон-Сервис"	887722	6-62-38, 7-58-37,	385018	Республика Адыгея, Майкоп, Димитрова ул., д.25
62	Майкоп	ООО "Джун ЛТД"	87722	7-00-16, 4-75-27	385001	Республика Адыгея, Майкоп, ул. Хакурате, д.155
63	Миасс	Техносервис (ИП Степанов И.Н.)	35135	4-80-80, 4-73-33	456320	Челябинская обл., Миасс, Пр.Октября, д.10
64	Мин. Воды	"Телевид"	87922	7-61-45	357200	Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д.47
65	Мончегорск	ПБОЮЛ Кутузов С.В.	81536	72-984, 72-954	184511	Мончегорск, Мурманской обл., ул. Комсомольская, д.21
66	Москва	ООО "Сервис-Алита"	095	210-11-11, 977-74-18	125422	Москва, ул. Костякова, д.12
67	Москва	ООО "Аттика-Сервис"	095	124-70-01, 125-27-80	117292	Москва, ул. Вавилова, 67
68	Москва	ЗАО "ЛИТ-Сервис"	095	745-85-02, 745-85-03	107076	ул.Краспобогатырская, 75, к.1
69	Москва	ООО "Домосервис"	095	360-34-91, 360-63-01	111020	Москва, Юрьевский пер., д.15
70	Москва	ООО "КВАНТис"	095	738-57-46, 738-25-64	121601	Москва, Филевский б-р, д.10,к.3
71	Москва	ООО "Иглема"	095	236-13-69, 236-84-74	113093	Москва, ул.Большая Серпуховская, д.36
72	Москва	СЦ "Техносила"	095	725-41-95, 725-41-96	105122	г. Москва, Щелковское шоссе, д.5.
73	Мурманск	ООО РТТЦ "Электроника-Сервис"	8152	59-50-27, 22-04-90	183017	Мурманск, Ледокольный проезд, д.5
74	Набережные Челны	"Марина-М" (ПБОЮЛ Мамедова)	8552	53-24-96	423819	Татарстан Набережные Челны, пр-т Мира д.46 (6/02)

N₂	Город	Сервис-центр	Код	Телефон	Индекс	Адрес
75	Набережные Челны	ООО "Элекам Сервис плюс"	8552	53-85-27, 59-77-13	423815	Набережные Челпы, пр-т Вахитова, д.16 (30/05)
76	Нижний Новгород	ПБОЮЛ Зорькин А.Я.	88312	78-35-51;	603086	Нижний Новгород, Совнаркомовская ул., д.34, кв.337
77	Нижний Новгород	ООО "Эльдорадо-сервис"	8312	65-35-61	603006	Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.78
78	Нижний Новгород	000 "НИСКОМ"	8312	65-02-03	603009	Нижний Новгород, ул. Пятигорская, д.4А
79	Нижний Новгород	СЦ "Гарант-сервис", ЧП Греппихин	8312	62-00-29, 62-36-01	603146	Нижний Новгород, ул. Заярская, д.18
80	Нижний Новгород	ООО"Гарант-Сервис"	8312	12-36-01, 16-31-41	603146	Нижний Новгород, ул. Заярская, д. 18
81	Нижний Тагил	ООО"Центр техобелуживания "ОКА"	3435	41-00-08, 41-00-09	622036	Нижний Тагил, ул.Октябрьской Революции, д.66
82	Новокузнецк	ООО "Сибинтех"	3843	47-60-44	654021	Новокузнецк, ул. Дружбы, д.17
83	Новокузнецк	ООО "Кузбас-сервис"	3843	47-13-01, 47-80-31	654041	Новокузнецк, ул. Циолковского, 40
84	Новосибирск	ООО "Сибирский Сервис"	83832	92-47-12, 43-16-38	630054	Новосибирск, ул. Плахотного, д.39
85	Новосибирск	ООО"Сиб-Мастер плюс"	3832	66-13-40, 66-82-72	630090	Новосибирск, ул. Ленинградская, 100
86	Новосибирск	ООО "Элга-Сервис"	3832	34-05-31	630112	Новосибирск, ул. Державина, д.75, а/я 458
87	Омск	ООО "Евротех-Сервие"	3812	58-06-87	644024	Омск-24, ул. Маршала Жукова, д.91
88	Омек	ООО "Сервис Бытовой Техники"	3812	25-16-10	644007	Омск, ул. Чернышевского, д.2
89	Орел	ЧП Кожухов П.С. (ТСЦ "Гранд")	8622	5-34-06	302002	Орел, ул. Московская, д.177
90	Оренбург	ООО ТЦ "Ликос-Сервис"	3532	77-91-89	460006	Оренбург, ул. Невельская, д.8а
91	Оренбург	ООО "Веста"	3532	62-77-01	460006	Оренбург, пр. Парковый, д.13
92	Пенза	ООО "Супер дом +"	8412	44-84-83	440037	Пенза, пр-кт Победы, д.86А
93	Пенза	ООО "ТехноСервис"	8412	54-43-01	440600	Пенза, ул. Пушкина, д.10
94	Пермь	ООО"ЭЛЬДОРАДО-СЕРВИС"	3422	60-19-96, 48-44-77	614070	Пермь, бульвар Гагарина д.32
95	Петрозаводск	ООО "Бытовая техника"	8142	51-72-39	185026	Петрозаводск, ул. Сортавальская, д.14
96	Пстрозаводск	ООО "Акант-Сервис"	8142	72-20-56, 72-20-56	185002	Пстрозаводск, ул. Суоярвская, д.8
97	Петрозаводск	ООО "Лена" (СЦ КВАНТ)	8142	53-90-81, 55-75-51	185003	Петрозаводск,пр.Невского, д.46а
98	Псков	"САМ" (ЧП "Беляев")	8112	16-55-27	180004	Псков, Октябрьский пр-т, д.56
99	Пятигорск	ПБОЮЛ Родионов Д.А. "Юг-Сервие"	87933	5-46-03, 4-06-66	357500	Ставропольский край, Пятигорск, ул. Крайнего, д.74
100	Пятигорск	ООО"И.СБизнес-Сервис"	8793	97-35-98, 3-97-97	357519	Пятигорск, пр-т Калинина, д.19
101	Ростов-на-Дону	ООО"ЭЛЬСЕРВИС"	8632	61-80-66	344010	Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.206
102	Рязапь	ООО "Фонограф-Сервис"	912	72-17-12	390026	Рязань,пл.50-летия Октября, д.1
103	Самара	ООО "Фирма "Сервис-Центр"	8462	34-94-28	443096	Самара, ул. Мичурина, д.15, оф.207
104	Самара	ООО "Эль-Сервис"	8462	54-50-05, 93-22-50	443051	Самара, ул. Республиканская, д. 62
105	Самара	ООО "Самара-Спектр"	88462	56-45-36, 56-45-58	443091	Самара, Кирова пр-кт, д.283 (амн)
106	Самара	ООО "ЭНОН-СЕРВИС"	8462	24-07-40, 24-53-39	443090	Самара, Советской Армии ул., д.148
107	Санкт-Петербург	ООО "Вятка-Сервис"	812	382-88-03, 371-24-64,	196158	Санкт-Петербург, Московское ш-е, д.5
108	Санкт-Петербург	ООО "Фирма Альбатрос"	812	324-68-72		С-Пстербург, Краснопутиловская ул, д.9
109	Санкт-Петербург	ООО "Алита-Сервис"	812	325-71-68	196105	СПетербург, ул. Кузнецовская, д.44
110	Санкт-Петербург	000 "ПДС"	812	553-24-01; 103-79-93	194156	С-Петербург, ул Энгельса, 27

111	Санкт-Петербург	ООО "Мойдодыр-сервис"	812	166-10-56, 325-59-78	192007	С-Петербург, ул. Днепропетровская, д.10
112	Санкт-Пстербург	ООО "Ремсервис"	812	327-05-79, 327-05-80	190068	С-Петербург, пр-т Римского-Корсакова, д.37/15
113	Саранск	ПБОЮЛ Гришин В.П.	8342	24-54-85	430016	Саранск, ул. В. Терешковой, д.18А
114	Саранск	ЗАО Сарансктехприбор"	8342	24-22-55, 32-80-34	430000	Саранск, ул.Богдана Хмельницкого, д.44
115	Саратов	ООО "Поволжский Сервиспый Цептр"	8452	51-00-99	410078	Саратов, ул. Аткарская, д.42/54
116	Саратов	ООО "Эльдорадо-Сервис-Центр"	8452	48-59-88	410040	Саратов, пр-т 50 лет Октября, д.110 А.
117	Северодвинск	ЧП Березин	8184	52-97-30	164500	Северодвинск, ул. К. Маркса, д.48
118	Смоленск	ЧП Петин Р.А. (СЦ "Гарант)	0812	68-35-00, 61-88-00, 64-78-00	214000	Смоленск, ул. Ленина, 22/6; ул. Фрунзе, 22; ул. Румянцева, 19
119	Сочи	ООО "Техинсервис"	8622	62-02-95	354000	Сочи, ул. Курортный проспект 76
120	Ставрополь	"Норд-Сервис"	8652	39-30-30	355044	Ставрополь, пр-т Кулакова, д.24
121	Сургут	"Интерсервис" (ЧП"Олейпик")	3462	25-25-63	628405	Сургут, Комсомольский пр-т, д.44
122	Сыктывкар	ООО ТТЦ "Сыткывкар"	8212	44-20-01, 24-95-42	167010	Сыктывкар, ул. Первомайская, д.32
123	Тамбов	ООО "БВС-2000"	0752	75-17-18, 75-90-90		Тамбов, ул. Пионерская, д.24
124	Тверь	ТТЦ "Вссы-Веста"	0822	33-90-87, 42-33-89	170001	Тверь, ул. Спартака, д.50
125	Тверь	ООО"Стекос-Сервис"	0822	32-00-23	170002	Тверь, пр. Чайковского, д. 100
126	Тольятти	"ОЧТЕ" ДЭТ ООО	8482	70-65-12, 20-72-56	445143	Тольятти, Приморский б-р, д.2, оф.5
127	Томск	"СБ-Сервие"	3822	52-77-87	634061	Томск, пр. Фрунзс, д.86
128	Тула	ЗАО ПКФ "Профит"	872	30-94-64, 30-95-65	300041	Тула, ул. Вересаева, д.1
129	Тула	ООО "Архимед-Сервис"	872	32-56-06, 36-19-17	300000	Тула, ул.Ф.Энгельса,д.40
130	Тюмень	ООО "Тюмень трейд"	34522	46-41-06	394000	Тюмень, Герцена, д. 101
131	Ульяновск	Предприниматель Дрязгов А. С.	88422	20-15-22	432067	Ульяновск, Ленинского комсомола ул., д.41
132	Ульяновск	ООО ТТЦ "Лидинг"	8422	20-97-81, 29-47-10	432072	Ульяновск, Ульяновский пр-т, д.10
133	Усинск	ЧП Скок А.В.	82144	24-0-72	169706	Респ. КОМИ, Усипск, ул. Молодежная, д.27
134	Уссурийск	СЦ "Вега-Гарант"	42341	21-0-35	629519	Приморский край Уссурийск, ул.Советская, д.29
135	Усть-Илимск	"Илимтех"	39535	5-35-64, 5-80-10	666679	Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д.11-15
136	Уфа	ООО"ЭЛЬДОРАДО-ЛЕНД"	3472	22-24-48	450000	Уфа, ул. Чернышевского, д. 100
137	Уфа	ООО "СЦ Техно"	3472	22-99-18, 23-23-94	450000	Уфа, ул. Чернышевского, д.88
138	Ухта	OOO "ABBA"	82147	6-36-13	169313	Ухта, ул. Дзержинского, д.21
139	Хабаровск	ЗАО "Группа ЕВГО"	4212	32-83-20	680000	Хабаровск, ул. Тургенева, д.74
140	Челябинск	ЗАО "Татьяна" (Корпорация "Логика")	3512	72-28-26	454081	Челябинск, ул. Котина, д.72
141	Челябинск	ООО "Эль-Сервис"	3512	65-31-09	454000	Челябинск, ул.Володарскогоя, д.32
142	Челябинск	ООО"Рембыттехника"	3512	49-20-20, 72-73-66	454008	Челябинск, Производственная ул., д.8-Б
143	Череповец	ЧП Волков С.В.	8202	28-96-48	162612	Череповец, ул. Первомайская, д.9-44
144	Чита	Техномаркет (ЧП Самуилов)	3022	32-32-43	672000	Чита, ул. Ленина, д.121
145	Якутск	ООО"Физтехсервие"	4112	44-69-44	677007	Якутск, ул.Октябрьская, д.1, оф.113. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.103 (з-д "Пролстарская
146	Ярославль	ЗАО Фирма "Тау"	852	21-84-25, 45-11-46	150002	Свобода"
147	Ярославль	ООО "СЦ ВИРТ"	0852	30-55-35	150002	г. Ярославль, ул. Первомайская, д.91