



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-1895 B/R


Vacuum cleaner

Пылесос

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	4
DE Die betriebsanweisung	8
RUS Инструкция по эксплуатации	13
KZ Пайдалану нұсқасы	18
UA Інструкція з експлуатації	23

www.vitek.ru

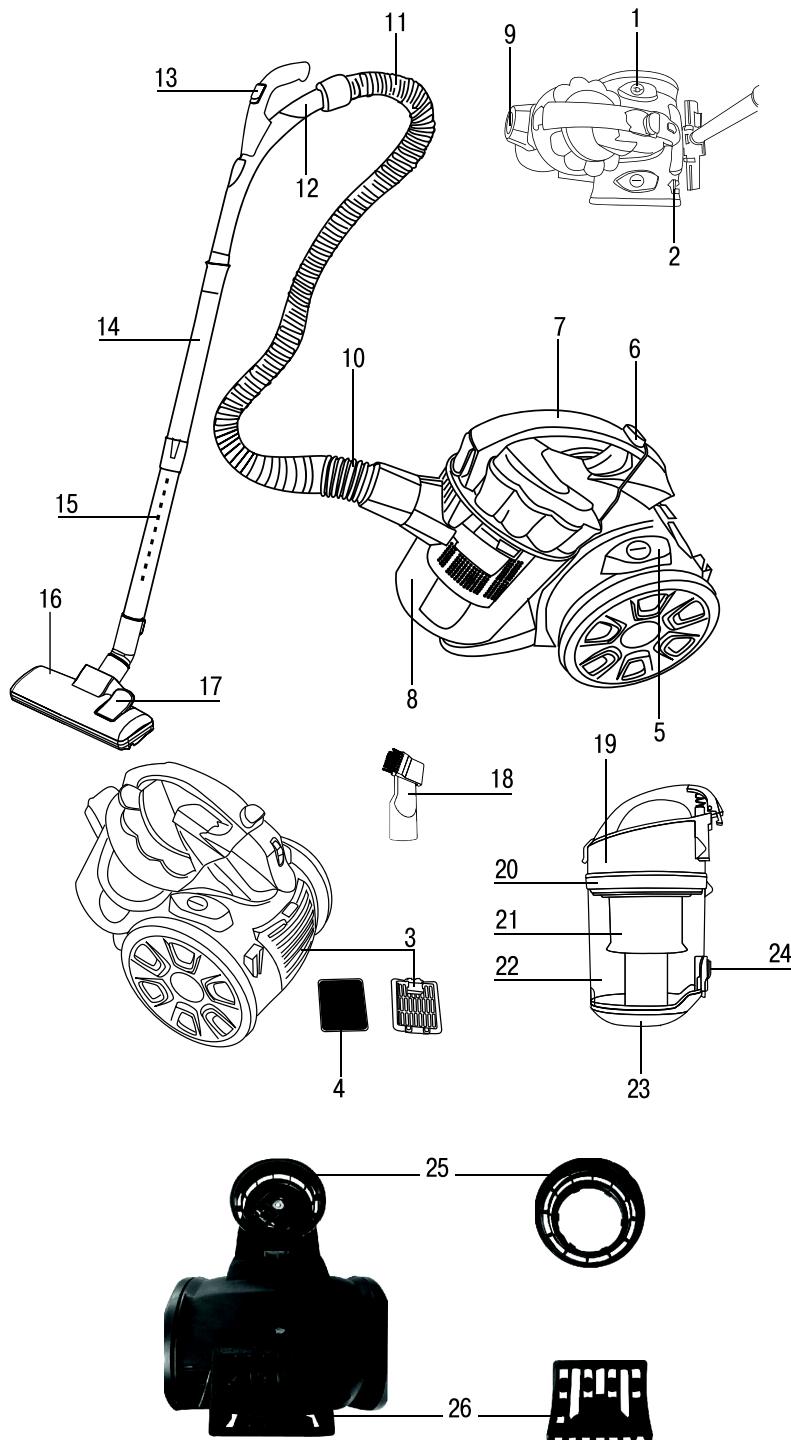




рис. 1




рис. 2




рис. 3




рис. 4




рис. 5




рис. 6




рис. 7




рис. 8



рис. 9




рис. 10

ENGLISH

VACUUM CLEANER VT-1895 B/R

This unit is intended for room cleaning

DESCRIPTION

1. Power cord winding button
2. Brush storage
3. Outlet filter grid
4. Microfoam outlet filter
5. Vacuum cleaner ON/OFF button
6. Dust bin lock
7. Dust bin handle/vacuum cleaner carrying handle
8. Dust bin
9. Air inlet
10. Flexible hose ending
11. Flexible hose
12. Flexible hose handle
13. Manual air flow power control
14. Telescopic extension pipe
15. Telescopic pipe lock
16. Floor/carpet universal brush
17. "Floor/carpet" switch
18. Combined brush
19. Dust bin lid
20. Inlet filter with microfoam insert
21. Separator
22. Dust bin flask
23. Dust bin lower lid
24. Lower lid lock
25. Protective ring
26. Protective plate

RECOMMENDATIONS ON SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole operation period. Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

ATTENTION!

For additional protection you can install a residual current device with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains; contact a specialist for installation.

WARNING

To avoid risk of fire or electric shock and to prevent an injury, observe the following safety measures.

- Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit corresponds to your home mains voltage.

- To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.
- Do not leave the plugged in vacuum cleaner unattended. Always unplug the unit from the mains if it is not being used, when changing the attachments or before maintenance.
- To reduce the electric shock hazard, do not use the vacuum cleaner outdoors, do not use it for collecting water or other liquids (do not use the vacuum cleaner on wet surfaces).
- Carry the vacuum cleaner holding it by the carrying handle only; do not use the dust bin carrying handle for carrying the vacuum cleaner.
- Do not use the power cord for carrying the vacuum cleaner, do not close the door if the power cord runs through the doorway, do not let the power cord come in contact with sharp corners or edges of furniture or hot surfaces. Do not run over the power cord with vacuum cleaner while room cleaning, as you can damage it. Always first switch the vacuum cleaner off with the ON/OFF button and only after that take the power plug out of the mains socket.
- When unplugging the unit, pull the plug but not cord.
- Do not touch the plug or the body of the vacuum cleaner with wet hands.
- Hold the winding cord with hand to avoid the plug hitting against the floor.
- Do not cover the unit outlets with foreign objects. Do not switch the unit on if any of its openings are blocked.
- Keep hair, free hanging clothes, fingers and other parts of your body away from the vacuum cleaner suction opening.
- Be especially cautious while cleaning stair landings.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting such highly inflammable liquids as gasoline and solvents; do not use the unit in places where such liquids are stored.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting water and other liquids, burning or smoking cigarettes, matches, cinders as well as fine dust, for example, of plaster, concrete, flour or ashes.
- Do not use the vacuum cleaner, if:
 - the dust bin is not installed or improperly assembled;
 - the inlet and outlet filters are not installed.
- Do not immerse the unit body into water or other liquids.

- Use only the accessories and attachments supplied.
- Clean the vacuum cleaner regularly.
- Keep the vacuum cleaner in a dry cool place.
- Do not use the vacuum cleaner for cleaning pets.
- Close supervision is necessary when children under 8 years of age or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children under 8 years of age.
- This unit is not intended for usage by people (including children over 8) with physical, neural and mental disorders or with insufficient experience or knowledge. Such persons may use this unit only if they are under supervision of a person who is responsible for their safety and if they are given all the necessary and understandable instructions concerning the safe usage of the unit and information about danger that can be caused by its improper usage.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Make sure regularly that the power cord and the plug are not damaged. If the power cord or the plug is damaged or in case of improper operation of the unit or after it was dropped, contact an authorized service center.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

Safety measures

- Do not use the vacuum cleaner near hot surfaces, ashtrays and in the places where inflammable liquids are stored.
- Take sharp objects away from the floor before cleaning to prevent unit damage.
- If the suction power of the vacuum cleaner decreases rapidly while cleaning, switch it off immediately and check the telescopic pipe and the flexible hose for obstruction. Switch the vacuum cleaner off, then unplug it, remove the obstruction and only after that continue cleaning.

ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER

After unit transportation or storage at low temperature, it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit completely and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages, do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.

Note: Always switch the vacuum cleaner off and take the power plug out of the socket while replacing the brush attachments and before cleaning the dust bin (8).

Attaching the flexible hose, the telescopic pipe and the attachments

- Insert the flexible hose ending (10) into the air inlet (9) and turn it clockwise until locking (pic. 1). To remove the flexible hose (11), turn the flexible hose ending (10) counterclockwise.
- Insert the flexible hose handle (12) into the telescopic extension pipe (14) (pic. 2).
- Extend the lower part of the telescopic extension pipe to the required length, having preliminarily pressed the lock (15) (pic. 3).
- Choose the necessary attachment — the floor/carpet brush (16) or the combined brush (18) — and attach the attachment to the telescopic extension pipe (14) (pic. 4).

Floor/carpet brush (16)

Set the switch (17) to the required position (depending on the type of the surface being cleaned).

Combined brush (18)

The brush (18) is intended not only for cleaning radiators, crevices, corners and spaces between cushions, but for collecting dust from furniture surface as well, the pile on the brush (18) prevents damage of polished furniture surface.

OPERATION

Safety measures

- Do not use the vacuum cleaner near hot surfaces, ashtrays and in places where inflammable liquids are stored.
- If the suction power of the vacuum cleaner decreases rapidly while cleaning, switch it off immediately and check the telescopic pipe and the flexible hose for obstruction.

ENGLISH

off immediately and check the telescopic pipe and the flexible hose for obstruction. Switch the vacuum cleaner off, then unplug it, remove the obstruction and only after that continue cleaning.

Attention! Always switch the vacuum cleaner on only with the dust bin (8), inlet (20) and outlet (4) filters installed. Always make sure that the filters are installed properly.

- To avoid scratching the floor remove the following details before using the vacuum cleaner: the protective ring (25) and the protective plate (26).
- Before using the unit, unwind the power cord to the required length and insert the power plug into the mains socket. The yellow mark on the power cord warns about the maximum cord length. Do not unwind the power cord further than the red mark.
- Press the button (5) to switch the vacuum cleaner on.
- During the unit operation you can control the suction power with the manual control (13) on the flexible hose handle (12).
- After the unit operation switch the vacuum cleaner off by pressing the button (5) and unplug the unit.
- To wind the power cord, press and hold down the button (1), hold the winding cord with hand to avoid its whipping and damage.
- Between operations use the brush storage (2).
- Use the handle (7) for carrying the vacuum cleaner or the dust bin (8) (pic. 5).

AUTO SWITCH-OFF FUNCTION

- The vacuum cleaner is equipped with auto switch-off function in case of motor unit overheating.
- In case of overheating of the motor unit, the automatic thermal switch will be on, and the vacuum cleaner will be switched off.
- In this case remove the power plug from the mains socket immediately.
- Check the telescopic pipe and flexible hose for obstruction and remove the obstruction.
- Let the vacuum cleaner cool down for approximately 20-30 minutes before switching it on again.
- Plug the vacuum cleaner into the mains, switch it on, if the unit can not be switched on, this may mean, that it is otherwise damaged. In this case contact an authorized service center for repair.

CLEANING AND CARE

Remove garbage and dust from the dust bin (8), disassemble and clean it after every usage of the vacuum cleaner.

Start cleaning with the vacuum cleaner only after having preliminarily removed dust and garbage from the dust bin (8).

Detaching of the dust bin (8) and removal of dust and garbage from it

- Switch the vacuum cleaner off and unplug it.
- Remove the flexible hose (11) by turning the flexible hose ending (10) counterclockwise.
- Holding the handle (7), push the lock (6) and detach the dust bin (8).
- Place the dust bin over a garbage bin. Open the lower lid (23) by pressing the lid lock button (24) (pic. 6). Remove accumulated dust and garbage from the dust bin (8).

Disassembling and cleaning of the dust bin (8)

- Switch the vacuum cleaner off and unplug it.
- Press the lock (6) and detach the dust bin (8).
- Open the lower lid (23) by pressing the lid lock (24) and remove dust and garbage from the dust bin (8). Close the lower lid (23).
- Holding the dust bin (8) by the flask (22), turn the lid (19) counterclockwise and take it off (pic. 7).
- Clean the inlet filter (20) from dust, to do this, remove the microfoam insert from the filter body (20).
- Wash the inlet filter (20) and the microfoam insert under a warm water jet and then dry them thoroughly.
- Take the separator (21) by the ledges and remove it from the flask (22).
- Wash the separator (21) and the dust bin flask (22) under warm water jet and dry them thoroughly.

Attention: Before assembling the dust bin, make sure that all removable parts are clean and dry.

Assembling of the dust bin (8)

- Insert the separator (21) into the dust bin flask (22). To do this, match the ledges on the separator (21) with the grooves corresponding by place and form on the flask (22).
- Install the microfoam insert into the inlet filter body (20).

- Install the assembled inlet filter (20) to its place.
- Install the lid of the dust bin (19), matching the ledges on the lid (19) with the grooves on the dust bin flask (22), and turn the lid (19) clockwise until locking, the dust bin lock button (6) should be opposite the lower lid lock (24).

Warning!

- Please stop working and empty the trash before MAX level (pic. 1)
- Please make sure the rubber seal ring is well installed before using (pic. 9). Bad sealing (pic. 10) will cause dust leakage and burn motor.

Cleaning the outlet filter (pic. 8).

Clean the microfoam outlet filter (4) regularly.

- Take the outlet filter grid (3) off by pressing the lock.
- Take the outlet filter (4) off from the inner side of the grid (3), wash it under warm water jet and dry it thoroughly.
- Fix the outlet filter (4) on the inner side of the grid (3).
- Install the grid (3) back to its place.

Note:

- Do not wash the filters (4, 20), the microfoam insert, the separator (21) and the dust bin flask (22) in a dishwashing machine.
- Before installing the filters (4, 20) make sure that they are dry.
- Do not dry the filters (4, 20), the microfoam insert and other removable parts with a hairdryer.

Vacuum cleaner body

- Wipe the vacuum cleaner body with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Do not immerse the body of the vacuum cleaner, the power cord and the power plug of the unit into water or other liquids. Provide that no water gets inside the vacuum cleaner body.
- Never use solvents or abrasives to clean the surface of the vacuum cleaner.

STORAGE

- Before taking the vacuum cleaner away for long term storage, clean its body, the dust bin (8) and the filters (4, 20).
- For easy storing use the brush storage (2).
- Keep the vacuum cleaner away from children in a dry cool place.

DELIVERY SET

1. Vacuum cleaner with the filters and the dust bin installed – 1 pc.
2. Flexible hose – 1 pc.
3. Telescopic extension pipe – 1 pc.
4. Universal brush – 1 pc.
5. Combined brush – 1 pc.
6. Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz

Maximal power consumption: 1700 W

Suction power: 300 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 5 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC- Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

DEUTSCH

STAUBSAUGER VT-1895 B/R

Das Gerät ist zur Reinigung von Räumen bestimmt

BESCHREIBUNG

1. Taste der Kabelaufwicklung
2. Bürstenaufbewahrungsstelle
3. Gitter des Ausgangsfilters
4. Mikroschaumstoff-Ausgangsfilter
5. Ein-/Ausschalttaste des Staubsaugers
6. Halterung des Staubbehälters
7. Griff des Staubbehälters/Tragegriff
8. Staubbehälter
9. Lufteintrittsöffnung
10. Endstück des biegsamen Schlauchs
11. Biegamer Schlauch
12. Griff des biegsamen Schlauchs
13. Handregler der Luftstromstärke
14. Teleskopverlängerungsrohr
15. Teleskoprohr-Arretierung
16. Universale Fußboden-/Teppichbürste
17. «Fußboden/Teppich»-Schalter
18. Kombinierte Bürste
19. Staubbehälterdeckel
20. Eingangsfilter mit Mikroschaumstoffeinlage
21. Separator
22. Kolben des Staubbehälters
23. Unterdeckel des Staubbehälters
24. Halterung des Unterdeckels
25. Schutzring
26. Schutzplatte

SICHERHEITSMÄßNAHMEN

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der ersten Nutzung aufmerksam durch und bewahren sie diese Betriebsanleitung während der ganzen Betriebszeit des Geräts. Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen und einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

ACHTUNG!

Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA in den Stromversorgungskreis aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

WARNUNG

Um Brand-, Stromschlagrisiko oder Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie folgende Empfehlungen.

- Bevor Sie das Gerät ans Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die am Gerät angegebene Spannung und die Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmen.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker beim Anschließen des Geräts an die elektrische Steckdose, um Brandrisiko zu vermeiden.
- Lassen Sie den an die Steckdose angeschlossenen Staubsauger nie unbeaufsichtigt. Trennen Sie den Staubsauger vom Stromnetz unbedingt ab, wenn Sie das Stromnetz nicht benutzen, beim Ersetzen der Aufsätze, sowie vor der Wartung.
- Um das Stromschlagrisiko zu vermeiden, nutzen Sie den Staubsauger draußen nicht. Es ist nicht gestattet, den Staubsauger fürs Sammeln von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu benutzen (benutzen Sie den Staubsauger an nassen Oberflächen nicht).
- Man soll den Staubsauger nur mit dem Tragegriff übertragen; es ist nicht gestattet, den Griff des Staubbehälters zum Tragen des Staubsaugers zu benutzen.
- Benutzen Sie das Netzkabel als Griff beim Tragen des Staubsaugers nicht, schließen Sie die Tür nicht, wenn das Netzkabel durch die Türöffnung liegt, vermeiden Sie die Berührung des Netzkabels mit scharfen Möbelkanten und -Ecken, sowie mit geheizten Oberflächen. Es ist nicht gestattet, das Netzkabel mit dem Staubsauger während der Raumreinigung zu überrollen – das kann zu seiner Beschädigung führen. Zuerst schalten Sie den Staubsauger mit der Ein-/Ausschalttaste aus, erst dann ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, ziehen Sie das Netzkabel nicht, sondern halten Sie den Netzstecker.
- Greifen Sie den Stecker des Netzkabels oder das Gehäuse des Staubsaugers mit nassen Händen nicht.
- Halten Sie das abwickelnde Netzkabel mit der Hand, um Schlagen des Netzsteckers gegen die Bodenoberfläche zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, die Austrittsöffnung des Geräts mit jeglichen Gegenständen abzudecken. Es ist nicht gestattet, das Gerät einzuschalten, wenn irgendwelche von seinen Öffnungen blockiert ist.
- Halten Sie Haar, frei hängende Kleiderstücke, Finger und andere Körperteile von den Lufteintrittsöffnungen des Staubsaugers fern.

- Seien Sie beim Aufräumen von Treppenabsätzen besonders vorsichtig.
- Es ist nicht gestattet, den Staubsauger für Sammeln der leicht entflammablen Flüssigkeiten wie Benzin oder Lösungsmittel zu benutzen. Benutzen Sie nie den Staubsauger an den Orten, wo diese Flüssigkeiten aufbewahrt werden.
- Es ist nicht gestattet, den Staubsauger fürs Sammeln von Wasser und jeglichen anderen Flüssigkeiten, brennenden oder rauchenden Zigaretten, Streichhölzern, schwelender Asche, sowie feinverteilt Staub, z. B. vom Verputz, Beton, Mehl oder Asche, zu benutzen.
- Es ist nicht gestattet, den Staubsauger zu benutzen, wenn:
 - der Staubbehälter nicht aufgestellt oder nicht richtig zusammengesetzt ist;
 - Ein-/und Ausgangsfilter nicht aufgestellt sind.
- Tauchen Sie das Gehäuse des Staubsaugers ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten nicht ein.
- Benutzen Sie nur das Zubehör und die Aufsätze, die zum Lieferumfang gehören.
- Reinigen Sie den Staubsauger regelmäßig.
- Bewahren Sie den Staubsauger an einem kühlen trockenen Ort auf.
- Es ist nicht gestattet, den Staubsauger für das Reinigen der Haustiere zu benutzen.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder unter 8 Jahren oder behinderte Personen in der Nähe vom eingeschalteten Gerät aufhalten.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern unter 8 Jahren geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (darunter auch Kinder über 8 Jahren) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse geeignet. Dieses Gerät darf von solchen Personen nur dann genutzt werden, wenn sie sich unter Aufsicht der Person befinden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, und wenn ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gegeben wurden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen.

Erstickungsgefahr!

Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.

Prüfen Sie den Stecker und das Netzkabel regelmäßig auf Schäden. Bei der Feststellung von Defekten des Netzkabels oder des Netzsteckers, beim nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts, sowie nach dem Fallen des Staubsaugers, wenden Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

Vorsichtsmaßnahmen

- Es ist nicht gestattet, den Staubsauger in direkter Nähe von zu heißen Oberflächen, Aschenbechern und an den Orten, wo leicht entflammable Flüssigkeiten aufbewahrt werden, zu benutzen.
- Bevor Sie Aufräumen vornehmen, nehmen Sie scharfe Gegenstände vom Boden weg, um die Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- Wenn die Saugleistung des Staubsaugers während des Aufräumens stark gesunken ist, schalten Sie ihn sofort aus und prüfen Sie, ob das Teleskoprohr oder der Schlauch verstopft sind. Schalten Sie den Staubsauger aus, dann trennen Sie ihn vom Stromnetz ab, entfernen Sie die Verstopfung, erst danach setzen Sie das Aufräumen fort.

ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS

Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor der Nutzung bei der Raumlufttemperatur nicht weniger als zwei Stunden bleiben.

- Packen Sie das Gerät völlig aus und entfernen Sie alle Aufkleber, die den Betrieb des Geräts stören.
- Prüfen Sie die Ganzheit des Geräts; wenn das Gerät beschädigt ist, benutzen Sie es nicht.
- Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und die Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen.

Anmerkung: Schalten Sie den Staubsauger immer aus und nehmen Sie den Stecker aus der

DEUTSCH

Steckdose heraus, wenn Sie die Aufsatzbürsten wechseln und Reinigung des Staubbehälters (8) vornehmen möchten.

Anschluss des biegsamen Schlauchs, des Teleskoprohrs und der Aufsätze

- Setzen Sie das Endstück des biegsamen Schlauchs (10) in die Lufteintrittsstellung (9) ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten (Abb. 1). Um den biegsamen Schlauch (11) abzunehmen, drehen Sie das Endstück des biegsamen Schlauchs (10) entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Setzen Sie den Griff des biegsamen Schlauchs (12) ins Teleskopverlängerungsrohr (14) ein (Abb. 2).
- Schieben Sie den Unterteil des Teleskoprohrs auf die notwendige Länge aus, drücken Sie vorher die Arretierung (15) (Abb. 3).
- Wählen Sie den notwendigen Aufsatz — die Fußboden-/Teppichbürste (16) oder die kombinierte Bürste (18) — und schließen Sie den Aufsatz ans Teleskopverlängerungsrohr (14) an (Abb. 4).

Fußboden-/Teppichbürste (16)

Stellen Sie den Schalter (17) in die notwendige Position (abhängig vom Oberflächentyp, auf der Sie das Aufräumen vornehmen).

Kombinierte Bürste (18)

Die Bürste (18) ist nicht nur für die Reinigung von Radiatoren, Spalten, Ecken und dem Raum zwischen Sofakissen, sondern auch fürs Sammeln des Staubs von der Möbeloberfläche geeignet, der Flor an der Bürste (18) verhindert dabei die Beschädigung der polierten Möbeloberfläche.

INBETRIEBNAHME

Vorsichtsmaßnahmen

- Es ist nicht gestattet, den Staubsauger in direkter Nähe von heißen Oberflächen, neben Aschenbechern und auch an Orten, wo leicht entflammbarer Flüssigkeiten aufbewahrt werden, zu benutzen.
- Wenn während des Aufräumens die Saugleistung des Staubsaugers stark gesunken ist, schalten Sie ihn sofort auf und prüfen Sie, ob das Teleskoprohr und der Schlauch verstopft sind. Schalten Sie den Staubsauger aus, dann trennen Sie ihn vom Stromnetz ab, entfernen Sie die Verstopfung, erst danach setzen Sie das Aufräumen fort.

Achtung! Schalten Sie den Staubsauger nur mit eingestelltem Staubbehälter (8) und auch mit dem Eingangs- (20) und Ausgangsfiltern (4) ein. Prüfen Sie immer, ob die Filter richtig aufgestellt sind.

- Um Ritzen auf dem Boden zu vermeiden, nehmen Sie vor der Nutzung des Staubsaugers folgende ab: den Schutzring (25) und die Schutzplatte (26).
- Vor der ersten Nutzung ziehen Sie das Netzkabel auf die notwendige Länge aus und stecken Sie den Stecker in die elektrische Steckdose ein. Das gelbe Zeichen am Netzkabel zeigt die maximale Kabellänge an. Es ist nicht gestattet, das Netzkabel weiter der roten Marke auszu ziehen.
- Um den Staubsauger einzuschalten, drücken Sie die Taste (5).
- Während des Betriebs können Sie die Saugleistung mittels des Handreglers (13) am Griff des biegsamen Schlauchs (12) einstellen.
- Nach dem Betrieb schalten Sie den Staubsauger aus, indem Sie die Taste (5) drücken, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Um das Netzkabel aufzuwickeln, drücken und halten Sie die Taste (1), halten Sie das abwickelnde Netzkabel mit der Hand, um sein Schlingen und Beschädigung zu vermeiden.
- Während der Betriebspausen benutzen Sie die Bürstenaufbewahrungsstelle (2).
- Benutzen Sie den Griff (7) zum Tragen des Staubsaugers oder des Staubbehälters (8) (Abb. 5).

FUNKTION DER AUTOMATISCHEN ABSCHALTUNG

- Der Staubsauger ist mit der Funktion der automatischen Abschaltung bei der Überhitzung des Elektromotors ausgestattet.
- Bei der Überhitzung des Elektromotors spricht das Sicherungselement automatisch an, dabei schaltet sich der Staubsauger aus.
- In diesem Fall ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus.
- Prüfen Sie, ob das Teleskoprohr und der biegsame Schlauch verstopft sind, und entfernen Sie die Verstopfung.
- Lassen Sie das Gerät ca. 20-30 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Schließen Sie den Staubsauger ans Stromnetz an, schalten Sie ihn ein, falls

sich das Gerät nicht einschaltet, kann dies bedeuten, dass der Staubsauger andere Beschädigungen hat. In diesem Fall wenden Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst, um den Staubsauger reparieren zu lassen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Entfernen Sie Müll und Staub aus dem Staubbehälter (8), nehmen Sie ihn auseinander und reinigen Sie ihn nach jeder Nutzung des Staubsaugers.

Nehmen Sie das Aufräumen vor, nachdem Sie Müll und Staub aus dem Staubbehälter (8) vorher entfernt haben.

Abnehmen des Staubbehälters (8)

und Müll- und Staubentfernung

- Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Trennen Sie den biegsamen Schlauch (11) ab, indem Sie das Endstück des biegsamen Schlauchs (10) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- Drücken Sie die Halterung (6) und nehmen Sie den Staubbehälter (8) ab, indem Sie den Griff (7) halten.
- Halten Sie den Staubbehälter über dem Abfalleimer. Machen Sie den Unterdeckel (23) auf, indem Sie die Deckelhalterung (24) drücken (Abb. 6). Entfernen Sie angesammelten Staub und Müll aus dem Staubbehälter (8).

Auseinandernahme und Reinigung des Staubbehälters (8)

- Schalten Sie den Staubsauger aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz ab.
- Drücken Sie die Halterung (6) und nehmen Sie den Staubbehälter (8) ab.
- Öffnen Sie den Unterdeckel (23), indem Sie die Deckelhalterung (24) drücken, und entfernen Sie Staub und Müll aus dem Staubbehälter (8). Machen Sie den Unterdeckel (23) zu.
- Drehen Sie den Deckel (19) entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab, indem Sie den Staubbehälter (8) am Kolben (22) festhalten (Abb. 7).
- Reinigen Sie das Eingangsfilter (20) vom Staub, ziehen Sie dafür die Mikroschaumstoffeinlage aus dem Gehäuse des Filters (20).

- Waschen Sie das Eingangsfilter (20) und die Mikroschaumstoffeinlage unter dem Warmwasserstrahl und trocknen Sie sie sorgfältig ab.
- Nehmen Sie den Separator (21) aus dem Kolben (22) heraus, indem Sie die Vorsprünge anfassen.
- Waschen Sie den Separator (21) und den Kolben des Staubbehälters (22) unter dem Warmwasserstrahl und trocknen Sie sie sorgfältig ab.

Achtung: Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau des Staubbehälters, dass alle abnehmbaren Teile sauber und trocken sind.

Zusammenbau des Staubbehälters (8).

- Setzen Sie den Separator (21) in den Kolben des Staubbehälters (22) ein. Dafür lassen Sie die Vorsprünge am Separator (21) und die nach der Lage und Form entsprechenden Aussparungen auf dem Kolben (22) zusammenfallen.
- Stellen Sie die Mikroschaumstoffeinlage ins Gehäuse des Eingangsfilters (20) ein.
- Stellen Sie den zusammengebauten EingangsfILTER (20) zurück auf.
- Setzen Sie den Staubbehälterdeckel (19) auf, indem Sie die Vorsprünge am Deckel (19) mit den Aussparungen des Staubbehälters (22) zusammenfallen lassen, und drehen Sie den Deckel (19) im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten, dabei soll sich die Halterungstaste des Staubbehälters (6) gegenüber der Unterdeckelsperre (24) befinden.

Achtung!

- Hören Sie die Arbeit auf und entfernen Sie den Staub, wenn er die MAX-Marke übersteigt (Abb. 1)
- Vor der Nutzung stellen Sie sicher, dass die Gummidichtung fest eingesetzt ist (Abb. 9). Schlechte Dichtung (Abb. 10) kann Staub durchlassen und zum Durchbrennen des Motors führen.

Reinigung des Ausgangsfilters (Abb. 8).

Reinigen Sie das Mikroschaumstoff-AusgangsfILTER (4) regelmäßig.

- Nehmen Sie das Gitter (3) des Ausgangsfilters ab, indem Sie die Sperre drücken.
- Nehmen Sie das AusgangsfILTER (4) von der Innenseite des Gitters (3), waschen Sie es

DEUTSCH

unter dem Warmwasserstrahl und trocknen Sie es sorgfältig ab.

- Stellen Sie das Ausgangsfilter (4) von der Innenseite des Gitters (3) auf.
- Stellen Sie das Gitter (3) zurück auf.

Anmerkung:

- *Es ist nicht gestattet, die Filter (4, 20), die Mikroschaumstoffeinlage, den Separator(21) und den Kolben des Staubbehälters (22) in der Geschirrspülmaschine zu waschen.*
- *Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen der Filter (4, 20), dass sie trocken sind.*
- *Es ist nicht gestattet, einen Haartrockner zum Trocknen der Filter (4, 20), der Mikroschaumstoffeinlage und anderer abnehmbaren Geräteteile zu benutzen.*

Gehäuse des Staubsaugers

- Wischen Sie das Gehäuse des Staubsaugers mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie es ab.
- Es ist nicht gestattet, das Staubsaugergehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutau- chen. Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit ins Gehäuse des Geräts nicht eindringt.
- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung der Oberfläche des Staubsaugers zu benutzen.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor Sie den Staubsauger zur längeren Aufbewahrung wegpacken, reinigen Sie das Gehäuse des Staubsaugers, den Staubbehälter (8) und die Filter (4, 20).
- Zwecks der bequemen Aufbewahrung benutzen Sie die Büstenaufbewahrungsstelle (2).
- Bewahren Sie den Staubsauger an einem kühlen, trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

1. Staubsauger mit eingestellten Filtern und Staubbehälter – 1 St.
2. Biegsamer Schlauch – 1 St.
3. Teleskopverlängerungsrohr – 1 St.
4. Universalbürste – 1 St.
5. Kombinierte Bürste – 1 St.
6. Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz

Maximale Aufnahmleistung: 1700 W

Saugleistung: 300 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern

**Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt
5 Jahre**

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

 Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC – Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

ПЫЛЕСОС VT-1895 В/Р

Устройство предназначено для уборки помещений.

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка сматывания сетевого шнура
2. Место для «парковки» щётки
3. Решётка выходного фильтра
4. Микропоролоновый выходной фильтр
5. Кнопка включения/выключения пылесоса
6. Фиксатор контейнера-пылесборника
7. Ручка контейнера-пылесборника/для переноски пылесоса
8. Контейнер-пылесборник
9. Воздухозаборное отверстие
10. Наконечник гибкого шланга
11. Гибкий шланг
12. Рукоятка гибкого шланга
13. Ручной регулятор мощности воздушного потока
14. Телескопическая удлинительная трубка
15. Фиксатор регулировки длины телескопической трубы
16. Универсальная щётка для пола/ковровых покрытий
17. Переключатель «пол/ковёр»
18. Комбинированная щётка
19. Крышка контейнера-пылесборника
20. Входной фильтр с микропоролоновой вставкой
21. Сепаратор
22. Колба контейнера-пылесборника
23. Нижняя крышка контейнера-пылесборника
24. Фиксатор нижней крышки
25. Защитное кольцо
26. Защитная пластина

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепь питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номиналь-

ным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для снижения риска возникновения пожара, для защиты от поражения электрическим током и защиты от травм следуйте приведённым ниже рекомендациям.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте пылесос без присмотра, когда он включен в сетевую розетку. Обязательно вынимайте сетевую вилку из электрической розетки, когда не пользуетесь пылесосом, при смене насадок, а также перед его обслуживанием.
- Для снижения риска удара электрическим током не используйте пылесос вне помещений, запрещается использовать пылесос для сбора воды или любой другой жидкости (не используйте пылесос на влажных поверхностях).
- Переносить пылесос можно только взависимости за ручку для переноски, следует иметь в виду, что для переноски пылесоса запрещается использовать ручку контейнера-пылесборника.
- Не используйте сетевой шнур для переноски пылесоса, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проём, избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели, а также с нагретыми поверхностями. Во время уборки помещения запрещается переезжать пылесосом через сетевой шнур - вы можете его повредить. Сначала обязательно отключайте пылесос кнопкой включения/выключения, и только после этого можно вынимать вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Отключая устройство от электрической сети, не тяните за сетевой шнур, а беритесь за вилку сетевого шнура.
- Не беритесь за сетевую вилку или за корпус пылесоса мокрыми руками.
- Во время сматывания сетевого шнура придерживайте шнур рукой, не допускайте,

РУССКИЙ

чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.

- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами. Запрещается включать устройство, если какое-либо из его отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборными отверстиями пылесоса.
- Будьте особенно внимательны при уборке лестничных площадок.
- Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается с помощью пылесоса собирать воду или любые другие жидкости, горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль — например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
- Запрещается использовать пылесос, если:
 - не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
 - не установлены входной и выходной фильтры.
- Не погружайте корпус пылесоса в воду или в любые другие жидкости.
- Используйте только те аксессуары и насадки, которые входят в комплект поставки.
- Проводите регулярную чистку пылесоса.
- Храните пылесос в сухом прохладном месте.
- Не используйте пылесос для чистки домашних животных.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети младше 8 лет или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, нервыми, психическими нарушениями или без достаточного опыта и знаний. Использование устройства такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.

опасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.

Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сетевой шнур на отсутствие повреждений. При обнаружении дефектов сетевого шнура или сетевой вилки, в случае ненормальной работы устройства, а также после падения пылесоса обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Меры предосторожности

- Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.
- Перед началом уборки уберите с пола острые предметы, чтобы не допустить повреждения устройства.
- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите его и проверьте телескопическую трубку или шланг на предмет засорения. Выключите пылесос, затем отключите его от электрической сети, устраним засор, и только после этого можно продолжать уборку.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Полностью распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.

- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

Примечание: Всякий раз отключайте пылесос и извлекайте сетевую вилку из электрической розетки во время замены щёток-насадок, а также перед чисткой контейнера-пылесборника (8).

Подсоединение гибкого шланга, телескопической трубы и насадок

- Вставьте наконечник гибкого шланга (10) в воздухозаборное отверстие (9) и поверните его по часовой стрелке до фиксации (рис. 1). Для снятия гибкого шланга (11) поверните наконечник гибкого шланга (10) против часовой стрелки.
- Вставьте рукоятку гибкого шланга (12) в телескопическую удлинительную трубку (14) (рис. 2).
- Выдвиньте нижнюю часть телескопической трубы на необходимую длину, предварительно нажав на фиксатор (15) (рис. 3).
- Выберите необходимую насадку — либо щётку для пола/ковровых покрытий (16), либо комбинированную щётку (18) — и подсоедините насадку к телескопической удлинительной трубке (14) (рис. 4).

Щётка для пола/ковровых покрытий (16)

Установите переключатель (17) в необходимое положение (в зависимости от типа поверхности, на которой производится уборка).

Комбинированная щётка (18)

Щётка (18) предназначена не только для чистки радиаторов, щелей, углов и между подушками диванов, но и для сбора пыли с поверхности мебели, при этом наличие ворса на щётке (18) препятствует повреждению полированной поверхности мебели.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Меры предосторожности

- Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от горячих поверхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите пылесос и проверьте телескопическую трубку или шланг на предмет засорения. Выключите пылесос, затем отключите его от электрической сети, устраним засор, и только после этого можно продолжать уборку.

Внимание! Включать пылесос можно только с установленным контейнером-пылесборником (8), а также с входным (20) и выходным (4) фильтрами. Всегда проверяйте правильность установки фильтров.

- Во избежание царапин на полу перед использованием пылесоса снимите с него защитное кольцо (25) и защитную пластину (26).
- Перед началом работы вытяните сетевой шнур на необходимую длину и вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку. Жёлтая отметка на сетевом шнуре предупреждает о максимальной длине шнура. Запрещается вытягивать сетевой шнур дальше красной отметки.
- Для включения пылесоса нажмите на кнопку (5).
- Во время работы вы можете регулировать мощность всасывания с помощью ручного регулятора (13) на рукоятке гибкого шланга (12).
- По окончании работы отключите пылесос, нажав на кнопку (5), и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Для сматывания сетевого шнура нажмите и удерживайте кнопку (1), придерживайте рукой сматывающийся шнур во избежание его захлёстывания и повреждения.
- Во время перерывов при работе с пылесосом используйте место для «парковки» щётки (2).
- Для переноски пылесоса или контейнера-пылесборника (8) используйте ручку (7) (рис. 5).

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

- Пылесос оснащён функцией автоматического отключения при перегреве электромотора.
- При перегреве электромотора сработает автоматический термопредохранитель, при этом пылесос выключится.

РУССКИЙ

- В этом случае немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Проверьте телескопическую трубку и гибкий шланг на предмет засорения и устранитте засор.
- Дайте пылесосу охладиться в течение приблизительно 20-30 минут, прежде чем включить его снова.
- Подключите пылесос к электрической сети, включите его, если прибор не включается, это может означать, что в пылесосе имеются иные повреждения. В этом случае необходимо обратиться в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для ремонта пылесоса.

ЧИСТКА И УХОД

Производите удаление пыли и мусора, а также разборку и чистку контейнера-пылесборника (8) после каждого использования пылесоса. Начинайте уборку с помощью пылесоса только в том случае, если из контейнера-пылесборника (8) предварительно были удалены пыль и мусор.

Снятие контейнера-пылесборника (8) и удаление из него пыли и мусора

- Выключите пылесос и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Отсоедините гибкий шланг (11), повернув наконечник гибкого шланга (10) против часовой стрелки.
- Держась за ручку (7), нажмите на фиксатор (6) и снимите контейнер-пылесборник (8).
- Расположите контейнер-пылесборник над мусорным ведром. Откройте нижнюю крышку (23), нажав на фиксатор крышки (24) (рис. 6). Удалите из контейнера-пылесборника (8) скопившуюся пыль и мусор.

Разборка и чистка контейнера-пылесборника (8)

- Выключите пылесос и отключите его от электрической сети,
- Нажмите фиксатор (6) и снимите контейнер-пылесборник (8).
- Откройте нижнюю крышку (23), нажав на фиксатор крышки (24) и удалите пыль и мусор из контейнера-пылесборника (8). Закройте нижнюю крышку (23).
- Придерживая контейнер-пылесборник (8) за колбу (22), поверните крышку (19) против часовой стрелки и снимите её (рис. 7).

- Очистите входной фильтр (20) от пыли, для этого извлеките микропоролоновую вставку из корпуса фильтра (20).
- Промойте входной фильтр (20) и микропоролоновую вставку под струёй теплой воды и тщательно просушите.
- Взявшись за выступы сепаратора (21), извлеките его из колбы (22).
- Промойте сепаратор (21) и колбу контейнера-пылесборника (22) под струёй тёплой воды, затем тщательно просушите.

Внимание: Перед сборкой контейнера-пылесборника убедитесь в том, что все съёмные детали – чистые и сухие.

Сборка контейнера-пылесборника (8)

- Вставьте сепаратор (21) в колбу контейнера-пылесборника (22). Для этого совместите выступы на сепараторе (21) с соответствующими по расположению и форме углублениями на колбе (22).
- Установите микропоролоновую вставку в корпус входного фильтра (20).
- Установите на место собранный входной фильтр (20).
- Установите крышку контейнера-пылесборника (19), совместив выступы на крышке (19) с пазами колбы контейнера-пылесборника (22), и поверните крышку (19) по часовой стрелке до фиксации, при этом кнопка фиксатора контейнера-пылесборника (6) должна быть напротив фиксатора нижней крышки (24).

Внимание!

- Прекратите работу и удалите мусор, если он превышает отметку MAX (рис. 1)
- Перед использованием убедитесь, что резиновое уплотнительное кольцо плотно установлено (рис. 9). Плохое уплотнение (рис. 10) может пропускать пыль и вызвать перегорание мотора.

Чистка выходного фильтра (рис. 8).

Регулярно проводите чистку микропоролонового выходного фильтра (4).

- Снимите решётку (3) выходного фильтра, нажав на защёлку.
- Снимите выходной фильтр (4) с внутренней стороны решётки (3), промойте его под струёй тёплой воды и тщательно просушите.

РУССКИЙ

- Установите выходной фильтр (4) с внутренней стороны решётки (3).
- Установите решётку (3) на место.

Примечание:

- Не используйте посудомоечную машину для промывки фильтров (4, 20), микропоролоновой вставки, сепаратора (21) и колбы контейнера-пылесборника (22).
- Перед установкой фильтров (4, 20) убедитесь в том, что они сухие.
- Запрещается использовать фен для сушки фильтров (4, 20), микропоролоновой вставки и других съёмных деталей.

Корпус пылесоса

- Протирайте корпус пылесоса слегка влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.
- Запрещается для чистки поверхности пылесоса использовать растворители и абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать пылесос на длительное хранение, проведите чистку корпуса, контейнера-пылесборника (8) и фильтров (4, 20).
- Для удобства при хранении используйте место для «парковки» щётки (2).
- Храните пылесос в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пылесос с установленными фильтрами и контейнером-пылесборником – 1 шт.
2. Гибкий шланг – 1 шт.
3. Телескопическая удлинительная трубка – 1 шт.
4. Универсальная щётка – 1 шт.
5. Комбинированная щётка – 1 шт.
6. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность:
1700 Вт

Мощность всасывания: 300 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 5 лет



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ,
Австрия

Нойбаугортель 38/7A, 1070 Вена, Австрия

Сделано в Китае

ҚАЗАҚША

ШАҢСОРҒЫШ VT-1895 В/Р

Құрылғы бөлмені жиыстыруға арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Желілік сымды орау түймесі
2. Қылшакты «орналастыруға» арналған орын
3. Шығаратын сұзгіш торы
4. Микропоролонды шығаратын сұзгі
5. Шаңсорғышты қосу/өшіру түймесі
6. Контеинера–шанжинауыш бесіктіші
7. Шанжинағыш контейнердін/шаңсорғышты тасымалдау тұтқасы
8. Контеинера–шанжинауыш
9. Аяқ мауыш саңылау
10. Илімді шланг ұштығы
11. Илімді шланг
12. Илмелі шланг тұтқасы
13. Аяқ ағымы құатын қолмен реттегіші
14. Телескопиялық ұзартқыш тұтқ
15. Телескопиялық тұтқітің ұзындығын реттеудің бесіктіші
16. Еден/кілем үстінгі беттеріне арналған әмбебап қылшак
17. «Еден/кілем» ауыстырып қосқышы
18. Құрамдастырылған қылшак
19. Шанжинағыш-контеинер қақпағы
20. Микропоролондың қондырма бар кіріс сұзгі
21. Сепаратор
22. Контеинер–шанжинауыш құтысы
23. Контеинер–шанжинауыш төменгі қақпағы
24. Төменгі қақпағ бесіктіші
25. Қорғаныс жүзігі
26. Қорғаныс пластинасы

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАР

Құрылғының қолданбас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият қоқының және оны пайдаланудың барлық мерзімі ішінде сақтап қойыныз. Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндағандай тікелей мақсаты бойыншаға пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, тұтынушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қуат тізбегіндегі қосымша қауіпсіздік үшін 30 мА аспайтын, номинальды тоғымен қорғаныстық өшіру құрылғысын (ҚӨҚ) орнатқан дұрыс; орнату кезінде мамандарға жүгіну керек.

ЕСКЕРТУ

Әрттің туу тәуекелін төмендешту, электр тоғына күйіп қалудан қорғау және жарақаттардан

қорғау үшін төменде келтірілген нұсқауларды қадағалаңыз.

- Құрылғыны іске қосу алдында, құрылғының жұмыс істеу кернеуі Сіздің үйніздің электр желісіндегі кернеуге сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
- Әрттің пайда болу тәуекеліне жол бермеу үшін құрлығыны электрлік ашалыққа қоскан кезде ауыстырыштарды пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғыш желелі розеткаға қосулы тұрган кезінде оны қараусыз қалдырмау керек. Шаңсорғышты қолданбаған кезде, саптамаларды айырбастауда, сонымен бірге оған қызмет көрсету кезінде розеткадан желелік шанышқыны міндетті түрде сұрыныңыз.
- Электр тоғы соққысы тәуекелін азайту үшін шаңсорғышты үйлерден тыс пайдаланбаңыз, шаңсорғышпен суды немесе кез-келген басқа сұйықтықты жинауға тыйым салынады (шаңсорғышты сұлы беттерде пайдаланбаңыз).
- Шаңсорғышты тек тасымалдауға арналған тұтқасынан ұстап алып жүргүре болады, яғни шаңсорғышты алып жүру үшін контеинер-шаш жинағыш тұтқасын қолдануға тыйым салынады.
- Желелік бауды тасуға арналған сап ретінде пайдаланбаңыз, егер желелік бау есік арасынан өтсе, есікті жаппазыз, сонымен қатар желелік кабельдің үшкір шеттермен немесе бұрыштармен және қызған беттермен жанасуын болдырмаңыз. Бөлмені жинау кезінде желелік бауды шаңсорғышпен басуға тыйым салынады, сіз оны зақымдай аласыз. Алдымен шаңсорғышты қосу/сөндіру түймесімен міндетті түрде ажыратыңыз, және тек осыдан кейін ғана желелік сымды электр розеткасынан ажыратуға болады.
- Желелік баудың айыретігін ашалықтан сұрығанда баудан тартпаңыз, ал айыретіктен қолыңызабен ұстаныз.
- Желелік ашаны немесе шаңсорғыш корпусын су қолмен ұстамаңыз.
- Желелік сымды орау кезінде сымды қолыңызабен ұстаныз, желелік шанышқының еден үстінен ұрлылуына жол берменіз.
- Құрылғының шығыс саңылауын қандай да бір затпен жабуға тыйым салынады. Құрылғыны оның кез-келген бір тесіктері жабылып қалса, қолдануға тыйым салынады.
- Шаштардың, сонымен қатар бос салбыраған киім бөліктері, саусақтар немесе басқа

ҚАЗАҚША

дene мүшелері шаңсорғыштың ауатартқыш саңылауларының қасында орналаспауын қадағалаңыз.

- Баспадақ алаңшаларын жинастырганда аса назар болыңыз.
- Шаңсорғышты бензин, еріткіштер сияқты жеңіл тұтанатын сұйықтықтарды жинауға пайдалануға тыйым салынады, сонымен қатар шаңсорғышты осындаи сұйықтықтарды сақтайтын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғыш көмегімен суды немесе кез-келген өзге сұйықтықты, жанатын немесе тұтанған темекілерді, шырпыларды, басылмаган күлді, сонымен бірге жұқа дисперсиялық шаң-тозанды – мысалы, сылақтан, бетоннан, ұн немесе күлден қалған шаң-тозандарды жинауға тыйым салынады.
- Егер мыналар орнатылмаған болса шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады:
 - контейнер-шаң жинағыш орнатылмаса немесе дұрыс емес орнатылса;
 - кіргізетін және шығаралын сұзгіштер.
- Шаңсорғыш корпусын суға немесе кез-келген өзге сұйықтыққа салмаңыз.
- Тек жеткізу жинағына кіретін жабдықтар мен саптамаларды ғана пайдаланыңыз.
- Шаңсорғышты ретті түрде тазалап отырыңыз.
- Шаңсорғышты құрғақ, салың жерде сақтаңыз.
- Үй жануарларын тазалау үшін шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Жұмыс жасап тұрған құрылғыға жақын жерде жасы 8-ге толмаған балалар немесе мүмкіндігі шектеулі жандар жүрсе, ерекше мүжият болыңыздар.
- Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың пайдалануына арналмаған.
- Бұл прибор жеке мүмкіншілігі шектеулі, жүйке, психикасы ауыратын немесе білімі жеткіліксіз адамдарға (8 жастан жоғары балаларды қоса алғанда) пайдалануға арналмаған. Бұл адамдар тек өздерінің қауіпсіздіктері үшін жауп беретін тұлғаның қадағалауымен болса, сондай-ақ өздеріне құрылғының қауіпсіз пайдалану және дұрыс пайдаланбаган жағдайда орын алуы мүмкін қауіпті жағдайлар туралы тиісті және түсінікті нұсқаулар берілген болса осы приборды пайдалана алады.
- Балалардың құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануына жол бермес үшін, оларды қадағалап отырыңыз.

• Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қапшықтарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат берменіз. **Тұншығу қаупі!**

- Ақауардың алдын алу үшін құрылғыны тек зауыт қаптамасымен ғана тасымалданың.
- Үнемі желілік шнурдың және желілік шнур ашасының бүлінген жерлерінің жоқтығын тексеріп отырыңыз. Желілік сым немесе желілік шаныштың бүлінүлөрі табылған жағдайда, сонымен бірге шаңсорғыштың қалыпты емес жұмысы кезінде, сонымен бірге ол құлағаннан кейін авторланған (күзіретті) қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ FAHA ҚОЛДАNUFA ARNALFAH

Сақтандыру шараплары

- Қатты қызған, күлсауыттардың қасында, сонымен қатар тез тұтанатын сұйықтықтарды сақтайтын жerde шаңсорғышпен жинастыруды жүргізбеніз.
- Құрылғының бұзылуына жол бермеу үшін жинастыруды бастау алдында еденнен үшкір заттарды алып тастаңыз
- Егер жинау кезінде шаңсорғыштың сорғыш қуаттығы шұғыл төмендеп кеткен болса, шаңсорғышты кідірместен сөндірініз және сорылуына телескопиялық түтікті немесе шлангін тексеріңіз. Шаңсорғышты сөндіріңіз, осыдан кейін электр желісінен оны ажыратыңыз, тұталуды жойыңыз, және тек осыдан кейін ғана жинауды жалғастыруға болады.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАЫРУ

Құрылғыны төмен температурада тасымалдау немесе сақтаудан кейін оны бөлме температурасында кем дегендеге екі сағат үстай түрү қажет.

- Құрылғыны қораптан толығымен шығарып алыңыз, құрылғының жұмысына кедергі келтіретін барлық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, бүлінген жерлері болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қосар алдында электрлі желі кернеуінің құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.

ҚАЗАҚША

Ескертуу: Эрқашан қылشاқ-саптамаларды ауыстыру, сондай-ақ шаңжинағыш контейнерді (8) тазалау алдында шаңсорғышты ажыратып, желілік шнур ашасын электр розеткасынан сұрып отырыныз.

Иілімді шлангіні, телескопиялық түтікті және саптамаларды жалғастыру

- Иілмелі шланг ұштығын (10) аяқ қармауыш саңылауға (9) кигізінің және оны сағат тілінің бағытында түбіне дейін бұраңыз (сур. 1). Иілмелі шлангты (11) шешіп алу үшін иілмелі шлангты ұштықты (10) сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.
- Телескопиялық ұзартқыш түтікке (14) иілгіш құбыршектің сабын (12) қосыңыз (сур. 2).
- Алдын-ала бекіткішке (15) басып, телескопиялық түтіктің төменгі бөлігін қажетті ұзындыққа шығарыңыз (сур. 3).
- Қажетті саптаманы таңдаңыз – еден/кілем беттеріне арналған қылшақ (16), құрамдастырылған қылшақ (18) – және саптаманы телескоптық ұзартқыш түтікке (14) жалғаңыз (сур. 4).

Еденге/кілем жабуларына

арналған қылшақ (16)

Ауыстырып-қосқышты (17) (жинастыру жүргізіліп жатқан беттің түріне байланысты) қажетті күйге орнатыңыз.

Құрамдастырылған қылшақ (18)

Қылшақ (18) тек радиаторларды, саңылауларды, бұрыштарды және жастықтар мен дивандар арасын тазалау үшін емес, сонымен бірге жиһаздың бетіндегі шанды сұртуғе де арналған, бұл кезде қылшақтағы түтік (18) болтуы жиһаздың жалтыр бетін зақымдаудына кедері келтіреді.

ПАЙДАЛАНУ

Сақтандыру шаралары

- Шаңсорғышпен жинауды ыстық беттерге тікелей жақын жерде, құлсалғыштардың қасында, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтар сақталған жерлерде жүргізбеніз.
- Егер жинау кезінде шаңсорғыштың сорғыш құattyрығы шүғыл төмөндеп кеткен болса, шаңсорғышты кідірмestен сөндіріңіз және сорылуына телескопиялық түтікті немесе шлангіні тексеріңіз. Шаңсорғышты сөндіріңіз, осыдан кейін электр желісінен оны ажыратыңыз, тұталуды жойыңыз, және тек

осыдан кейін ғана жинауды жалғастыруға болады.

Назар аударыңыз! Эрқашан шаңсорғышты орнатылған контейнер-шаңжинауышпен (8), кіретін (20) және шығаралын (4) сұзгіштермен пайдаланыңыз. Эрқашан сұзгіштердің дұрыс орнатылуын тексеріңіз.

- Еденди сыйбау үшін, шаңсорғышты пайдаланалар алдында оның алып тастаңыз: (25) қорғаныс жүзінің және (26) қорғаныс пластинасын.
- Жұмысты бастау алдында желілік кабельді қажетті ұзындыққа шығарыңыз және желілік айырткі электрлік ашалыққа салыңыз. Желілік шнурдағы сары белгі шнурдың максималды ұзындығы туралы ескертеді. Желілік сымдық қызын белгіден әрі тартуга тыйым салынады.
- Шаңсорғышты қосу үшін (5) түймесін басыңыз
- Жұмыс барысында сіз иілмелі шланг сабындағы (12) қолмен реттегіштің (13) көмегімен сору қуатын реттей аласыз.
- Жұмыс аяқталған кезде (5) пернені басып шаңсорғышты ажыратыңыз, және желілік сым ашасын электр розеткасынан сұрыныз.
- Желілік бауды орау үшін батырманы (1) басып ұстап тұрыңыз, оралып жатқан баудың ұрылуына және бүлініне жол бермеу үшін оны қолынызбен ұстаңыз.
- Шаңсорғышпен жұмыс кезінде үзлістерде қылшақтың «тұрақтау» орнын (2) пайдаланыңыз.
- Шаңсорғышты немесе контейнер-шаңжинауышты (8) тасымалдау үшін сапты (7) пайдаланыңыз (сур. 5).

АВТОМАТТЫ СӨНУ ҚЫЗМЕТИ

- Шаңсорғыш электромотордың қызуы кезінде автоматты түрде ажыратылу функциясымен жабдықталған.
- Электр моторы қызып кеткенде автоматты термосақтандырығыш іске қосылады, сол кезде шаңсорғыш сөнеді.
- Бұл жағдайда дереу желілік баудың айырттегін электрлік ашалықтан сұрыныз.
- Телескоптық түтіктің және иілмелі шлангтың бітеліп қалмаганын тексеріңіз және бітеген заттарды алып тастаңыз.
- Шаңсорғышты қайтадан қосу алдында, оған шамамен 20-30 минут салқындауға уақыт беріңіз.
- Приборды электр желісіне жалғап, оны қосыңыз, егер шаңсорғыш қосылmasa,

ҚАЗАҚША

онда бұл шаңсорғыштың басқа да зақымдануларының бар екенін білдіреді. Бұл жағдайда туындыгерлес (өкілледі) қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

Шаңсорғышты әр пайдаланғаннан кейін шаң мен қоқымды алып тастаңыз, шаңжинағыш контейнерді (8) бөлшектеніз және тазалаңыз. Бөлмені шаңсорғышпен жинауды тек шаңжинағыш (8) іші шаң мен қоқымнан алдын ала тазартылған жағдайда ғана бастаңыз.

Контейнер-шаңжинауышты (8) шешу және одан шаң мен қоқысты жою

- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасынан ажыратып, шаңсорғышты өшіріңіз.
- Иілмелі шлангтың ұштығын (10) сағат тіліне қарсы бағытта бұрап иілмелі шлангты (11) шешіп алыңыз.
- Саптан (7) ұстап, бекіткішке (6) басыңыз және контейнер-шаңжинауышты (8) шешіңіз.
- Контейнер-шаңжинауышты қоқыс шелігінің үстінен ұстаңыз. Қақпақ бекіткішіне (24) басып, тәменгі қақпақты (23) ашыңыз (сур. 6). Контейнер-шаң жинағыштан (8) жиналып қалған шаң-тозаңды және қоқысты алып тастаңыз.

Контейнер-шаңжинауышты (8) бөлшектеу және тазалау

- Шаңсорғышты сөндіріңіз және оны электр желісінен ажыратыңыз,
- Бекіткішке (6) басыңыз және контейнер-шаңжинауышты (8) шешіңіз.
- Қақпақ бекіткішіне (24) басып, тәменгі қақпақты (23) ашыңыз және шаң мен қоқысты контейнер-шаңжинауыштан (8) жойыңыз. Тәменгі қақпақты (23) жабыңыз.
- Шаңжинағыш контейнерді (8) колбасынан (22) ұстап тұрып, қақпақты (19) сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз да оны шешіп алыңыз (сур. 7).
- Кіргізетін сүзгішті (20) шаңнан тазалаңыз, бұл үшін микропоролонды қондырманы сүзгі корпусынан (20) шыгарып алыңыз.
- Кіргізетін сүзгішті (20) және микропоролонды қондырманы жылы ағын судын астында жуып, оны жақсылап кептіріңіз.
- Сепаратор (21) дөңестерден ұстап, оны колбадан (22) сұрып алыңыз.

- Сепараторды (21) және контейнер-шаңжинауыш құтыны (22) жылы ағын сумен жуыңыз, содан кейін жақсылап құргатыңыз.

Назар аударыңыз: Шаңжинағыш контейнерді құрамас бұрын барлық алынбалы бөлшектердің таза және құрғақ екенін тексеріп алыңыз.

Контейнер-шаңжинауышты (8) құрастыру

- Сепараторды (21) шаңжинағыш контейнерді колбаға (22) орнатыңыз. Бұл үшін сепараторды (21) дөңестерді колбадағы (22) сәйкес ойықтарға келтіріңіз,
- Кіретін сүзгіш (20) корпусына микропоролонды қондырманы орнатыңыз.
- Құрастырылған кіретін сүзгісін (20) орнына орнатыңыз.

Контейнер-шаңжинауыш қақпағын (19), қақпақтың (19) шығынқыларын контейнер-шаңжинауыш құтысының (22) ойықтарымен сәйкестендіріп орнатыңыз және қақпақты (19) сағат тілі бойынша тірелгенге дейін бұраңыз, осы кезде контейнер-шаңжинауыш бекіткішінің батырмасы (6) тәменгі қақпақ бекіткішіне (24) қарама-қарсы болуы керек.

Назар аударыңыз!

- Егер қоқыс MAX белгісінен асып тұрса, жұмысты тоқтатып оны шығарып тастаңыз (сур. 1).
- Пайдалану алдында резенке тығыздайдыш шығыршықтың тығызы орнатылғандығына көз жеткізіңіз (сур. 9). Нашар тығыздайдыш (сур. 10) шаң жіберіп, мотордың жанып кетуіне әкелуі мүмкін.

Шығаратын сүзгішті тазалау (сур. 8).

Микропоролонды шығаратын сүзгішті (4) үқатында тазалап тұрыңыз.

- Ілгекке басып, шығаратын сүзгіш торын (3) ашыңыз.
- Шығыс сүзгіні (4) торкөздің ішкі жағынан (3) шешіп алыңыз, оны жылы ағын судың астында жуып, жақсылап кептіріңіз.
- Шығыс сүзгіні (4) торкөздің ішкі жағынан (3) орнатыңыз.
- Торкөзді (3) орнына орнатыңыз.

Ескерту:

- Микропоролон ендірмесін, (4, 20) сүзгілерін, (21) сепараторын және (22) шаңжинағыш-контейнер колбасын жуу үшін ыдыс жуғыш машинаны пайдаланбаңыз.

ҚАЗАҚША

- Сүзгіштерді (4, 20) орнату алдында, олардың құргақ екеніне көз жеткізіңіз.
- (4, 20) сүзгілерін, микропоролон ендірмे және басқа да алмалы бөлшектерді кептіру үшін фенде пайдалануға тыйым салынады.

Шаңсорғыш корпусы

- Шаңсорғыш корпусын сәл дымқыл жұмсақ матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Шаңсорғыш корпусын, желілік бауды және жеплілік баудың айыртетігін суға немесем кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыйым салынады. Шаңсорғыш куорпусының ішіне сұың тиоіне жол берменіз.
- Шаңсорғыш бетін тазалау үшін еріткіштерді және қажайтын тазалағыш заттарды пайдалануға тыйым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Шаңсорғышты ұзақ уақытқа жинап қою үшін оның корпусын, шаңжинағыш-контейнері (8) мен (4, 20) сүзгілерін тазалап алу керек.
- Сақтау кезінде ыңғайлы болу үшін қылشاқтың «тұрақтау» орнын (2) пайдаланыңыз.
- Шаңсорғышты құргақ салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

ЖИНАҚТАМАСЫ

1. Шаңсорғыш (орнатылған сүзгіштермен және контейнер-шаңжинауышпен) – 1 дн.
2. Иілгіш құбыршек – 1 дн.
3. Телескопиялық ұзартқыш түтік – 1 дн.
4. Әмбебап қылشاқ – 1 дн.
5. Құрамдастырылған қылшақ – 1 дн.
6. Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Электрқорегі: 220-240 В ~ 50 Гц
Максималды қажет ететін қуаты: 1700 Вт
Сорғызу қуаты: 300 Вт

Өндіруші прибордың сипаттарын алдын ала хабарламай өзгерту құқығына ие болып қалады.

Аспалтың қызмет ету мерзімі – 5 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



ПИЛОСОС VT-1895 В/Р

Пристрій призначений для прибирання приміщень.

ОПИС

1. Кнопка змотування мережевого шнура
2. Місце для «паркування» щітки
3. Решітка вихідного фільтра
4. Мікропоролоновий вихідний фільтр
5. Кнопка вмикання/вимикання пилососа
6. Фіксатор контейнера-пилозбірника
7. Ручка контейнера-пилозбірника/
для перенесення пилососа
8. Контейнер-пилозбірник
9. Повітрозабірний отвір
10. Наконечник гнучкого шланга
11. Гнучкий шланг
12. Рукоятка гнучкого шланга
13. Ручний регулятор потужності повітряного потоку
14. Телескопічна подовжувальна трубка
15. Фіксатор регулювання довжини телескопічної трубки
16. Універсальна щітка для підлоги/
килимових покріттів
17. Перемикач «підлога/килим»
18. Комбінована щітка
19. Кришка контейнера-пилозбірника
20. Вхідний фільтр з мікропоролонової вставкою
21. Сепаратор
22. Колба контейнера-пилозбірника
23. Нижня кришка контейнера-пилозбірника
24. Фіксатор нижньої кришки
25. Захисне кільце
26. Захисна пластина

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте керівництво по експлуатації та зберігайте його протягом усього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій лише по його прямому призначення, як викладено в цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; при установлений слід звернутися до фахівця.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для зниження ризику виникнення пожежі, для захисту від ураження електричним струмом та захисту від травм дотримуйтесь приведених нижче рекомендацій.

- Перш ніж підімкнuty пристрій до електромережі, перевірайтесь в тому, що напруга, зазначена на пристрою, відповідає напрузі в електромережі у вашому домі.
- Щоб уникнути риску виникнення пожежі не використовуйте перехідники при підключені приладу до електричної розетки.
- Не залишайте пилосос без нагляду, коли він включений в мережеву розетку. Обов'язково вимкніть мережеву вилку з електричної розетки, коли не користуєтесь пилососом, при зміні насадок, а також перед його обслуговуванням.
- Для зниження ризику удару електричним струмом не використовуйте пилосос поза приміщеннями, забороняється використовувати пилосос для збору води або будь-якої іншої рідини (не використовуйте пилосос на вологих поверхнях).
- Переносити пилосос можна тільки уявившись за ручку для перенесення, слід мати на увазі, що для перенесення пилососа забороняється використовувати ручку контейнера-пилозбірника.
- Не використовуйте мережевий шнур для перенесення пилососа, не закривайте двері, якщо мережевий шнур проходить через дверний проріз, уникайте контакту мережевого шнура з гострими краями або кутами меблів, а також з нагрітими поверхнями. Під час прибирання приміщення, забороняється переїжджати пилососом через мережевий шнур – ви можете його пошкодити. Спочатку обов'язково вимкніть пилосос кнопкою вмикання/вимкнення, і тільки після цього можна вимкніти вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Вимикаючи пристрій від електричної мережі, не тягніть за мережевий шнур, а беріться за вилку мережевого шнура.
- Не беріться за мережеву вилку або за корпус пилососа мокрими руками.
- Під час змотування мережевого шнура притримуйте шнур рукою, не допускайте, щоб мережева вилка ударялася о поверхню підлоги.
- Забороняється закривати вихідний отвір пристрою якими-небудь предметами.

УКРАЇНСКА

- Забороняється включати пристрій, якщо який-небудь з його отворів заблокований.
- Наглядайте за тим, щоб волосся, елементи одягу, що вільно висять, пальці або інші частини тіла не знаходилися поряд з повітrozабірними отворами пилососа.
 - Будьте особливо уважні при прибиранні сходових майданчиків.
 - Забороняється використовувати пилосос для збору легкозаймистих рідин, таких як бензин, розчинники, забороняється використання пилососа у місцях зберігання таких рідин.
 - Забороняється за допомогою пилососа збирати воду або будь-які інші рідини, гарячі або димлячі сигарети, сірники, тліючий попіл, а також тонкодисперсну пил – наприклад, від штукатурки, бетону, борошна або золи.
 - Забороняється використовувати пилосос, якщо:
 - не встановлений або неправильно зібраний контейнер-пилозабірник;
 - не встановлені вхідний та вихідний фільтри.
 - Не занурюйте корпус пилососа у воду або будь-які інші рідини.
 - Використовуйте тільки ті аксесуари або насадки, які входять до комплекту постачання.
 - Робіть регулярне чищення пилососа.
 - Зберігаєте пилосос в сухому прохолодному місці.
 - Не використовуйте пилосос для чищення домашніх тварин
 - Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристладу знаходяться діти молодше 8 років або особи з обмеженими можливостями.
 - Даний пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років.
 - Цей пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей старше 8 років) з фізичними, нервовими, психічними відхиленнями або без достатнього досвіду і знань. Використання пристладу такими особами можливо, тільки якщо вони знаходяться під наглядом особи, що відповідає за їх безпеку, за умови, що їм були дані відповідні і зрозумілі інструкції про безпечне використання пристрою і ті небезпеки, які можуть виникати при його неправильному користуванні.

- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристладу в якості іграшки.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, використовувані в якості упаковки, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або плюшкою. **Небезпека язухів!**

Щоб уникнути пошкоджень перевозьте пристрій тільки в заводській упаковці.

Регулярно перевіряйте вилку мережевого шнура і мережевий шнур на відсутність пошкоджень. При виявленні дефектів мережевого шнура або мережевої вилки, а також у разі ненормальної роботи пристрою, а також після падіння пилососу звертайтеся до авторизованого (уповноважений) сервісного центру.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

Запобіжні заходи

- Не робить прибирання пилососом в безпосередній близькості від сильно нагрітих поверхонь, поряд з попільнчиками, а також в місцях зберігання легкозаймистих рідин.
- Перед початком прибирання приберіть з підлоги гострі предмети, щоб не допустити пошкодження пристрою.
- Якщо під час прибирання різко зниилася всмоктуча потужність пилососа, негайно вимкніть його і перевірте телескопічну трубку або шланг на предмет засмічення. Вимкніть пилосос, потім вимкніть його з електромережі, усуните засмічення, і тільки після цього можна продовжувати прибирання.

СКЛАДАННЯ ПИЛОСОСА

Після транспортування або зберігання пристладу при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

- Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристроєм.
- Перед включенням переконайтесь в тому, що напруга електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

Примітка: Завжди вимикайте пилосос і виймайте мережеву вилку з електричної розетки під час заміни щіток-насадок, а також перед чищенням контейнера-пилозбірника (8).

Під'єднання гнучкого шланга, телескопічної трубки і насадок

- Вставте наконечник гнучкого шланга (10) у повітrozабірний отвір (9) і поверніть його за годинниковою стрілкою до фіксації (мал. 1). Для зняття гнучкого шланга (11) поверніть наконечник гнучкого шланга (10) проти годинникової стрілки.
- Вставте рукоятку гнучкого шланга (12) в телескопічну подовжуvalьну трубку (14) (мал. 2).
- Витягніть нижню частину телескопічної трубки на необхідну довжину, попередньо натиснувши на фіксатор (15) (мал. 3).
- Виберіть необхідну насадку — або щітку для підлоги/килинових покрівів (16), або комбіновану щітку (18) — і під'єднайте її до телескопічної подовжуvalьної трубки (14) (мал. 4).

Щітка для підлоги/ килинових покрівів (16)

Встановіть перемикач (17) у необхідне положення (залежно від типа поверхні, на якій виробляється прибирання).

Комбінована щітка (18)

Щітка (18) призначена не тільки для чищення радіаторів, щілин, кутів і між подушками диванів, так і для збору пилу з поверхні меблів, при цьому наявність ворсу на щітці (18) перешкоджає пошкодженню полірованої поверхні меблів.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Запобіжні заходи

- Не робіть прибирання пилососом в безпосередній близькості від гарячих поверхонь, поряд з попільнчиками, а також в місцях зберігання легкозаймистих рідин.
- Якщо під час прибирання різко знизилася всмоктуча потужність пилососа, негайно вимкніть пилосос і перевірте телескопічну трубку або шланг на предмет засмічення. Вимкніть пилосос, потім вимкніть його з електромережі, усуньте засмічення, і тільки після цього можна продовжувати прибирання.

Увага! Вимикати пилосос можна тільки з встановленням контейнером-пилозбірником (8), а також з вхідним (20) та вихідним (4) фільтрами. Завжди перевіряйте правильність установки фільтрів.

- Щоб уникнути подряпин на підлозі, перед використанням пилососа зніміть з нього: захисне кільце (25) та захисну пластину (26).
- Перед початком роботи витягніть мережевий шнур на необхідну довжину і вставте мережеву вилку в електричну розетку. Жовта відмітка на мережевому шнурі попереджає про максимальну довжину шнура. Забороняється витягувати мережевий шнур далі червоної відмітки.
- Для включення пилососа натисніть на кнопку (5).
- Під час роботи ви можете регулювати потужність всмоктування за допомогою ручного регулятора (13) на рукоятці гнучкого шланга (12).
- Після закінчення роботи вимкніть пилосос, натиснувши на кнопку (5) і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Для змотування мережевого шнура натисніть та утримуйте кнопку (1), притримуйте рукою шнур, який змотується, щоб уникнути його захльостування і пошкодження.
- Під час перерв при роботі з пилососом використовуйте місце для «парковки» щітки
- Для перенесення пилососа або контейнера-пилозбірника (8) використовуйте ручку (7) (мал. 5).

ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ

- Пилосос оснащений функцією автоматичного вимкнення при перегріві електромотора.
- При перегріві електромотора спрацює автоматичний термозапобіжник, при цьому пилосос вимкнеться.
- В цьому випадку негайно витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Перевірте телескопічну трубку і гнучкий шланг на предмет засмічення і усунете засмічення.
- Дайте пилососу охолодитися протягом приблизно 20-30 хвилин, перш ніж включити його знову.

УКРАЇНСКА

- Підімкніть пилосос до електричної мережі, увімкніть його, якщо пристрій не умикається, це може означати, що в пилососі є інші пошкодження. В цьому випадку необхідно звернутися в авторизований (уповноважений) сервісний центр для ремонту пилососа.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Робіть видалення сміття і пилу, а також розбирання та чищення контейнера-пилозбірника (8) після кожного використання пилососа.

Починайте прибирання тільки в тому випадку, якщо з контейнера-пилозбірника (8) попередньо були видалені пил та сміття.

Зняття контейнера-пилозбірника (8) і видалення з нього пилу та сміття

- Вимкніть пристрій та витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Від'єднайте гнучкий шланг (11), повернувшись наконечник гнучкого шланга (10) проти годинникової стрілки.
- Тримаючись за ручку (7), натисніть на фіксатор (6) і зніміть контейнер-пилозбірник (8).
- Розташуйте контейнер-пилозбірник над відром для сміття. Відкрийте нижню кришку (23), натиснувши на фіксатор кришки (24) (мал. 6). Видаліте з контейнера-пилозбірника (8) накопичилася пил і сміття.

Розбирання та чистка контейнера-пилозбірника (8)

- Вимкніть пилосос і вимкніть його з електричної мережі.
- Натисніть фіксатор (6) і зніміть контейнер-пилозбірник (8).
- Відкрийте нижню кришку (23), натиснувши на фіксатор кришки (24) і видаліть пил і сміття з контейнера-пилозбірника (8). Закрійте нижню кришку (23).
- Притримуючи контейнер-пилозбірник (8) за колбу (22), поверніть кришку (19) проти годинникової стрілки та зніміть її (мал. 7).
- Очистіть вхідний фільтр (20) від пилу, для цього вийміть мікропоролонову вставку з корпусу фільтра (20).
- Вийміть вихідний фільтр (20) і промийте мікропоролонову вставку під струменем теплої води і ретельно просушіть.
- Взявшись за виступи сепаратора (21), витягніть його з колби (22).

- Промийте сепаратор (21) та колбу контейнера-пилозбірника (22) під струменем теплої води і ретельно просушіть.

Увага: Перед збиранням контейнера-пилозбірника переконайтесь в тому, що всі знімні деталі чисті та сухі.

Збирання контейнера-пилозбірника (8)

- Вставте сепаратор (21) в колбу контейнера-пилозбірника (22). Для цього сумістіть виступи на сепараторі (21) з відповідними по розташуванню і формі заглиблennями на колбі (22).
- Встановіть мікропоролонову вставку в корпус вхідного фільтра (20).
- Установіть на місце зібраний вхідний фільтр (20).
- Встановіть кришку контейнера-пилозбірника (19), поєднавши виступи на кришці (19) з пазами колби контейнера-пилозбірника (22) і поверніть кришку (19) по годинниковій стрілці до фіксації, при цьому кнопка фіксатора контейнера-пилозбірника (6) повинна бути напроти фіксатора нижньої кришки (24).

Увага!

- Припиніть роботу і видаліть сміття, якщо воно перевищує позначки MAX (мал. 1)
- Перед використанням переконайтесь, що гумове кільце ущільнювача щільно встановлено (мал. 9). Погане ущільнення (мал. 10) може пропускати пил і викликати перегорання мотора.

Чищення вихідного фільтру (мал. 8)

Регулярно робіть чищення мікропоролонового вихідного фільтра (4).

- Відкрийте решітку вихідного фільтра (3), натиснувши на клямку.
- Зніміть вихідний фільтр (4) з внутрішньої сторони решітки (3), промийте їх під струменем теплої води і ретельно просушіть.
- Установіть вихідний фільтр (4) з внутрішнього боку решітки (3).
- Встановіть решітку (3) на місце.

Примітка:

- Не використовуйте посудомийну машину для промивання фільтрів (4, 20), мікропоролонової вставки, сепаратора (21) та колби контейнера-пилозбірника (22).
- Перед установленням фільтрів (4, 20) переконайтесь у тому, що вони сухі.

- Забороняється використовувати фен для сушіння фільтрів (4, 20), мікропоролонової вставки та інших знімних деталей.

Корпус пилососа

- Протріть корпус пилососа злегка вологою м'якою тканиною, після чого витріть досуха.
- Забороняється занурювати корпус пилососа, мережевий шнур і вилку мережного шнура в воду або будь-які інші рідини. Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу пилососа.
- Забороняється використовувати для чищення поверхні пилососа розчинники і абразивні чистячі засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати пилосос на тривале зберігання, зробіть чищення корпусу, контейнера-пилозбірника (8) і фільтрів (4, 20, 28).
- Для зручності при зберіганні використовуйте місце «паркування» щітки (2).
- Зберігайте пилосос в сухому прохолодному місці недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Пилосос з встановленими фільтрами і контейнером-пилозбірником – 1 шт.
2. Гнучкий шланг – 1 шт.
3. Телескопічна подовжуvalна трубка – 1 шт.
4. Універсальна щітка – 1 шт.
5. Комбінована щітка – 1 шт.
6. Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Максимальна споживана потужність: 1700 Вт

Потужність всмоктування: 300 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу – 5 років

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/EC Ради Європи й розпорядженням 2006/95/EC по низьковольтних апаратурах.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

DE

Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белгіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белгіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.



© ООО ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС, 2015
© GOLDER-ELECTRONICS LLC, 2015